


Tehnički podaci, dimenziije kotla EKO-CUP M3 Bg

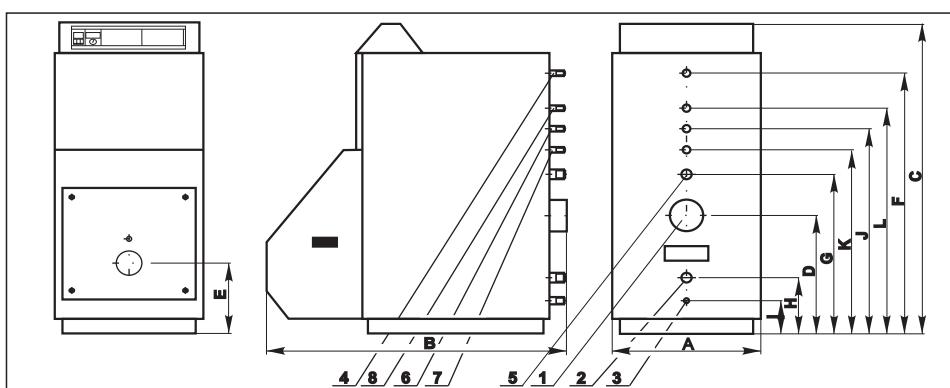

11.0 TEHNIČKI PODACI

TIP		EKO-CUP M3 25 Bg	EKO-CUP M3 35 Bg	EKO-CUP M3 50 Bg	EKO-CUP M3 65 Bg	EKO-CUP M3 80 Bg
Učin	kW	25	35	50	65	80
Dimenzije ložišta	promjer	240	275	310	440	440
	dužina	540	540	540	540	690
Otpor ložišta	kod 80% učina	0,18	0,20	0,27	0,35	0,43
	kod 100% učina	0,20	0,25	0,32	0,40	0,50
Presjek dimnjake	mm	130	130	150	160	160
Vrsta goriva		ulje/plin	ulje/plin	ulje/plin	ulje/plin	ulje/plin
Masa kotla	kg	195	220	236	275	315
Količina vode u kotlu	l	97	98	118	143	170
Presjek otvora za plamenik	mm	100	100	100	110	110
Max. radni tlak	bar	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0
Ispitni tlak	bar	5	5	5	5	5
Radna temperatura	°C	55-90	55-90	55-90	55-90	55-90
Termoizolacijski sloj min. vune	mm	40	40	40	40	40
Iskorištenje kotla	%	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8

11.1. DIMENZIJE

TIP		EKO-CUP M3 25 Bg	EKO-CUP M3 35 Bg	EKO-CUP M3 50 Bg	EKO-CUP M3 65 Bg	EKO-CUP M3 80 Bg
A Širina kotla	mm	505	582	632	692	692
B Dužina kotla	mm	1190	1190	1190	1190	1340
C Visina kotla	mm	1210	1290	1340	1400	1400
D Dimnjaka	mm	434	490	515	580	580
E Otvor plamenika	mm	265	300	300	330	330
F Zaštitni vod	mm	1006	1080	1120	1180	1180
G Polazni vod	mm	594	660	700	760	760
H Povratni vod	mm	215	230	250	250	250
I Punjenje - praznjenje	mm	129	140	140	140	140
J Cirkulacijski sanitarni vod	mm	777	845	890	955	955
K Hladni sanitarni vod	mm	687	755	800	865	865
L Topli sanitarni vod	mm	867	935	980	1045	1045
1 Dimnjaka	mm	130	130	150	160	160
2 Povratni vod	R"	1"	5/4"	5/4"	6/4"	6/4"
3 Punjenje - praznjenje	R"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
4 Zaštitni vod	R"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
5 Polazni vod	R"	1"	5/4"	5/4"	6/4"	6/4"
6 Cirkulacijski sanitarni vod	R"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
7 Hladni sanitarni vod	R"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
8 Topli sanitarni vod	R"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"

TUF - 09/2005

Centrometal
TEHNIKA GRIJANJA


CENTROMETAL d.o.o. - TVRTKA ZA PROIZVODNju ENERGETSKIH UREĐAJA - VELEPRODAJU
MALOPRODAJU - VANJSKOTRGOVACKO POSLOVANJE
40306 MACINEC, Glavna 12, HRVATSKA tel: 040 / 372 - 600; fax: 040 / 372 - 611

TEHNIČKO UPUTSTVO ZA MONTAŽU, UPOTREBU I ODRŽAVANJE TOPLOVODNOG KOTLA



EKO - CUP M3 Bg

Sastavni dijelovi toplovodnog kotla EKO-CUP M3 Bg

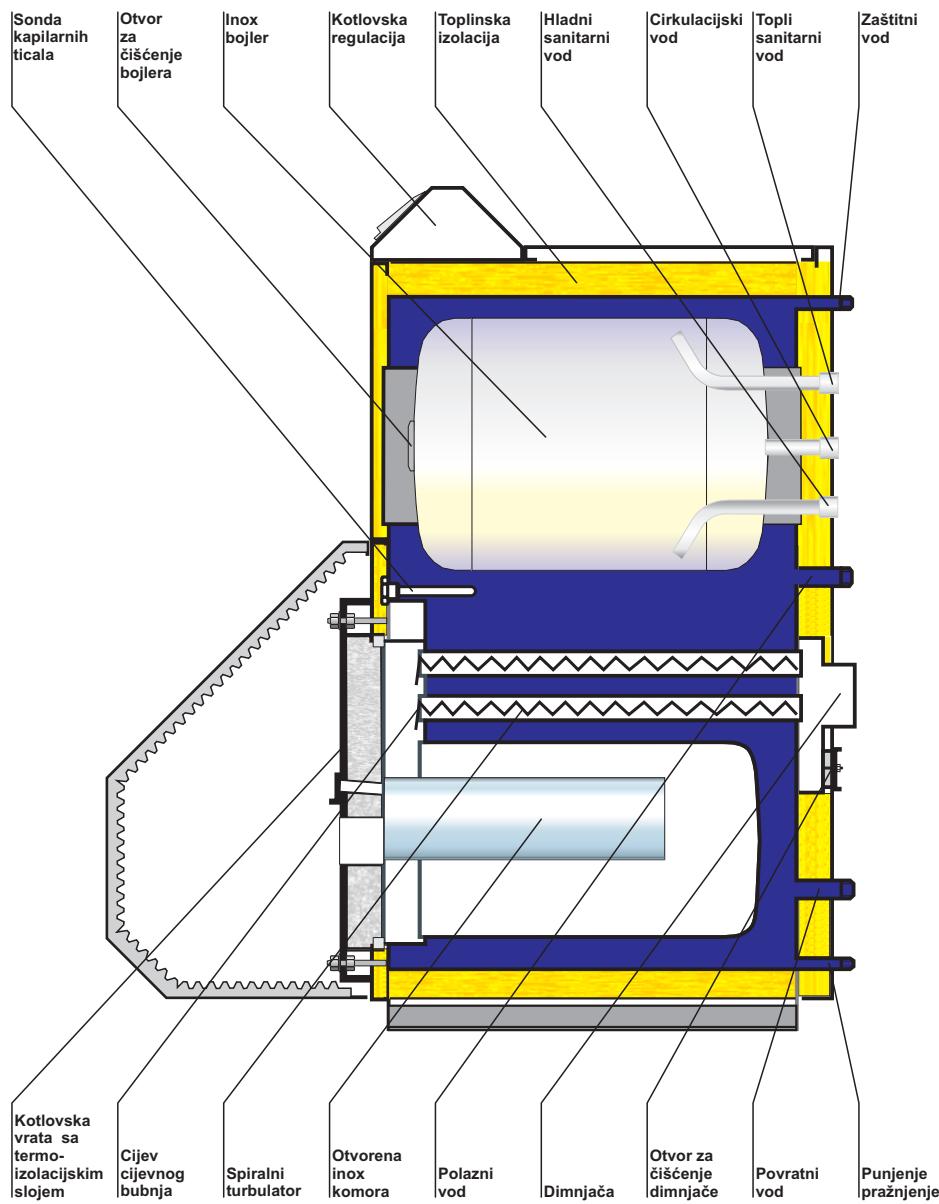

Priklučenje, provjera, puštanje u rad, čišćenje kotla EKO-CUP M3 Bg

8.0. PRIKLJUČENJE NA CIJEVNU INSTALACIJU

Cijevna instalacija sustava grijanja mora se izvesti prema važećim tehničkim normama. Prije priključenja kotla na instalaciju grijanja, cjevovode temeljito očistimo od mogućih naslaga nečisoće. Time sprječavamo pregrijavanje kotla, buku u sistemu, smetnje na pumpi i miješajućem ventilu. Priključak na sustav grijanja izvodimo holenderima sa ili brez miješajućeg ventila na otvoreni ili zatvoreni sistem. Kod zatvorenog sistema obavezna je ugradnja atestiranog sigurnosnog ventila s pretlakom otvaranja podešenim na 2,5 bar-a. Sigurnosni i ekspanzijski vodovi ne smiju imati nikakve zaporne elemente. Odvod od sigurnosnog ventila vodi se neposredno u kanalizaciju. Kod punjenja kotla i radijatorskog sustava potrebno je otvoriti miješajući ventil ukoliko je isti ugrađen, odzračiti kotao i sustav grijanja.

9.0. PROVJERA KOTLA I PUŠTANJE U RAD

Provjeriti da su kotao i cijeli sustav grijanja napunjeni vodom. Provjeriti da je dimovodna cijev dobro zabrtvljena te da je kotao spojen na elektro instalaciju. Puštanje plamenika u rad obavezno povjeriti ovlaštenom serviseru.

9.1. PROVJERA INSTALACIJE NAKON PUŠTANJA U RAD

Nakon puštanja kotla u rad provjeriti:
-da nema nikakvog propuštanja vode.
-da je ventil punjenje-pražnjenje vode u

sustavu zatvoren.

- da je kompletna instalacija odzračena.
- da temperatura vode u kotlu raste.
- aktivirati sigurnosni ventil i provjeriti da li ispravno radi.
- da pri stalnom radu kotla nema znojenja dimnjaka.

Kompletan provjeru ponoviti nakon nekoliko dana rada.

9.2. RAD I ODRŽAVANJE

Prilikom preuzimanja instalacije zajedno s izvođačem provjeriti kompletanu instalaciju. Izvođač je dužan dati osnovne informacije o radu instalacije i ukazati na položaj i funkciju vitalnih dijelova. Kompletan sustav grijanja nakon nekoliko dana rada ponovo odzračiti i po potrebi dopuniti vodom. Najmanje jedanput godišnje (na početku sezone loženja), izvršiti kontrolu rada plamenika od strane ovlaštenog servisera. Rad kotla i grijanja bit će tada sigurni i ekonomični. U slučaju neispravnosti rada obratite se samo ovlaštenom serviseru.


10.0. ČIŠĆENJE

Kotao je potrebno najmanje jedanput godišnje temeljito očistiti. Najprije isključimo glavnu sklopku na kotlovskoj regulaciji, time sprječimo eventualno neželjeno uključenje plamenika. Kad otvorimo vrata kotla izvadimo turbulatore te četkom očistimo cijevi cijevne komore i centralnu komoru (ložište). Dimnjak i naslage očišćene iz cijevnog bubnja otklanjaju se kroz otvor na zadnjoj strani kotla. Poslije čišćenja kotla turbulatore je potrebno vratiti na svoje mjesto.


El. sheme spajanja kotlovske regulacije s regulatorima grijanja MP, E24.0100, E24.0300, E6

Opis , isporuka , postavljanje


7.2 SHEMA SPAJANJA KOTLOVSKIE REGULACIJE S REGULATOROM E24.0100

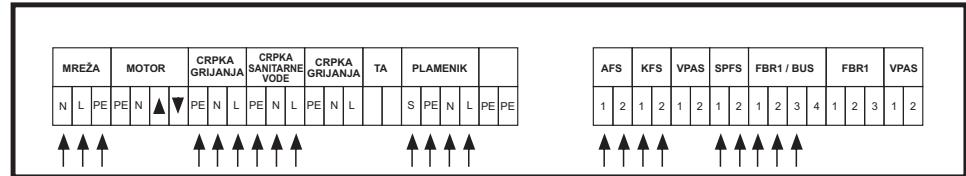

7.3 SHEMA SPAJANJA KOTLOVSKIE REGULACIJE S REGULATOROM E24.0300

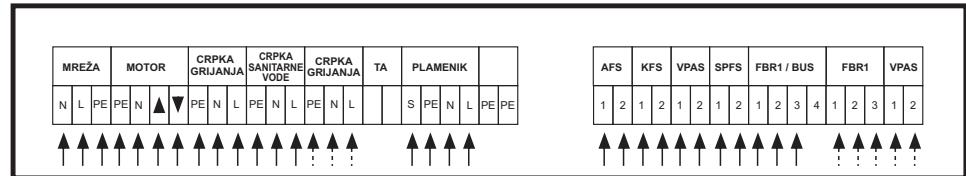

7.4 SHEMA SPAJANJA KOTLOVSKIE REGULACIJE S REGULATOROM E6

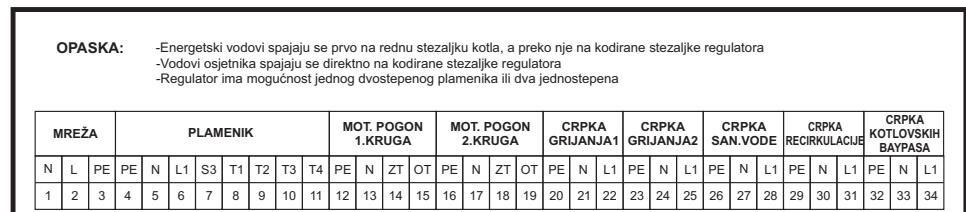

1.0 OPĆENITO

Toplovodni kotao EKO-CUP M3 Bg za centralno grijanje i pripremu sanitarne potrošne vode, namijenjen je za loženje tekućim gorivom tipa EL ulje za loženje i plinovitim gorivom. Kotao je suvremene konstrukcije i dizajna i malih dimenzija obzirom na projektirani kapacitet. Izrađen je iz atestiranih materijala visoke kvalitete, varen najsuvremenijom tehnologijom zavarivanja, dodatno opremljen nehdajućim spremnikom potrošne sanitarne tople vode, ispitani i atestiran po DIN i HRN normama, te ispunjava sve uvjete specijalnih kotlova za priključenje na instalaciju centralnog grijanja.

2.0 ISPORUKA KOTLA EKO-CUP M3 Bg

Uz toplovodni kotao EKO-CUP M3 Bg isporučuje se vanjska oplata kotla od plastificiranog lima, izolacija od mineralne vune odgovarajuće gustoće koja smanjuje gubitak topline konvekcijom i zračenjem te osnovna kotlovska regulacija visoke kvalitete i suvremenog dizajna, u koju se može ugraditi jedan ili dva regulatora grijanja, koji automatski vođeni vanjskom temperaturom reguliraju grijanje, jednog ili više sistema.

2.1 POSTAVLJANJE I PUŠTANJE U POGON

Postavljanje i puštanje u pogon kotla mora biti izvedeno od strane stručne osobe, koja preuzima odgovornost za pravilan rad kotla. Prije priključenja kotla na toplovodni sistem, isti je potrebno temeljito očistiti od mogućih naslaga prljavnine. Time sprječavamo pregrijavanje kotla, buku u sistemu, smetnje na pumpi i miješajućem ventilu. Izvođenje priključka na toplovodni sistem je poču holendera (nikako zavarivanjem), sa ili bez miješajućeg ventila, na otvoreni ili zatvoreni sistem.


Kod zatvorenog sistema dozvoljen je radni pretlak do 2,5 bar-a, s obaveznom ugradnjom sigurnosnog ventila. Kod priključenja tople sanitarnе vode na vodovodnu instalaciju, obavezna je ugradnja sigurnosnog ventila 6 bar-a. Kotao postavljamo tako da je omogućeno nadziranje u toku rada, čišćenje i održavanje.

3.1. DIMNJAK

Ispravno dimenzioniran i izведен dimnjak preduvjet je za siguran rad kotla i ekonomičnost grijanja. Dimnjak mora biti dobro topinski izoliran, plinonepropustan i gladak. Na donjem dijelu dimnjaka moraju biti ugrađena vrata za čišćenje. Zidani dimnjak mora biti tro-slojan sa srednjim izolacijskim slojem iz mineralne vune. Debljina izola-

cije je 30 mm, ako je dimnjak građen uz unutarnju stijenu, odnosno 50 mm ako je građen s vanjske strane. Unutarnje dimenzijske svjetlog presjeka dimnjaka ovisne su o visini dimnjaka i snazi kotla (SI.2). Temperatura dimnih plinova na izlazu iz dimnjaka mora biti najmanje 30°C viša od temperature kondenziranja plinova izgaranja. Izbor i izgradnju dimnjaka obavezno povjeriti stručnjaku.


Kotlovi na uljna i plinska goriva s potrebnim propuhom i s temperaturama dimnih plinova na izlazu iz kotla
 $160 > t_v < 190^\circ\text{C}$

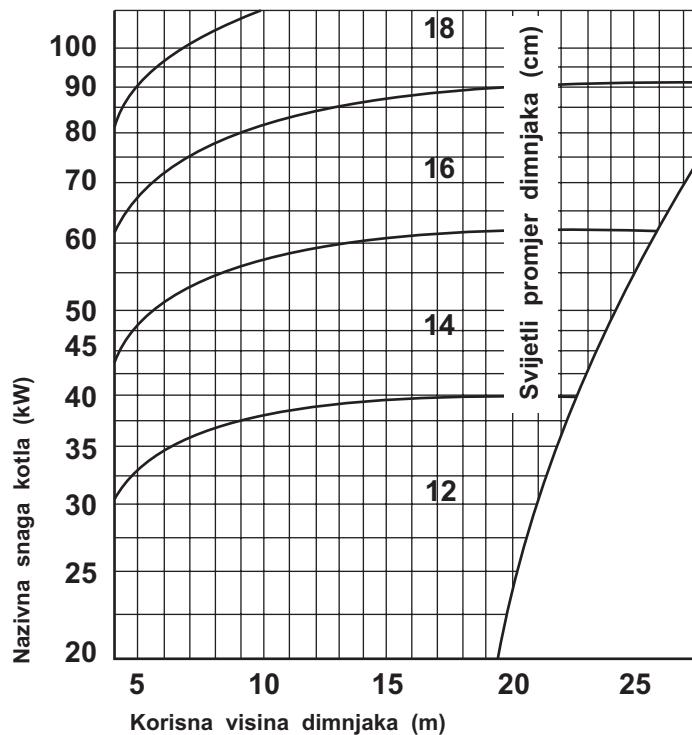


Slika 2

7.0 PRIKLJUČENJE NA ELEKTROINSTALACIJU


Kotao EKO-CUP M3 Bg opremljen je sa osnovnom kotlovskom regulacijom. Kod izvođenja el. instalacija, koje izvodi ovlašteni el. instalater, potrebno je najprije dugnuti poklopac s gornje strane kotla, iza kotlovske regulacije, ispod kojeg se nalazi redna stezaljka za napajanje kotlovske regulacije i cirkulacijsku crpku. Plamenik spajamo na pripremljen priključni vod s prednje strane kotla. Na polazni vod instalacije, preporuča se postavljanje nalijegajućeg cijevnog termostata podešenog na 50°C koji uključuje i isključuje cirkulacijsku crpku i tako sprječava ohlađivanje kotla preko povratnog voda prije nego isti postigne optimalnu temperaturu.

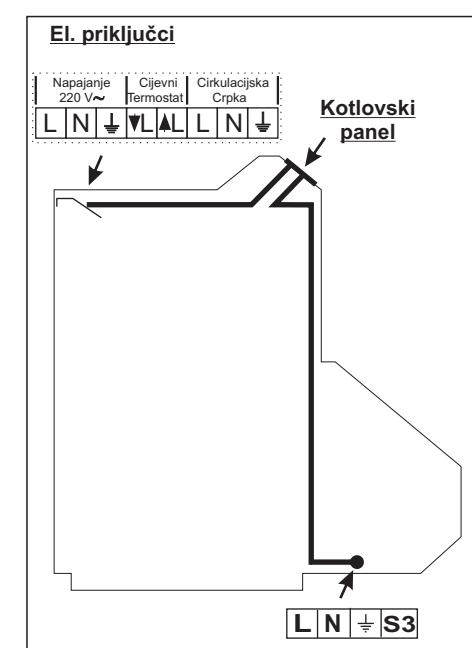

7.1 EL. SHEMA KOTLOVSE REGULACIJE

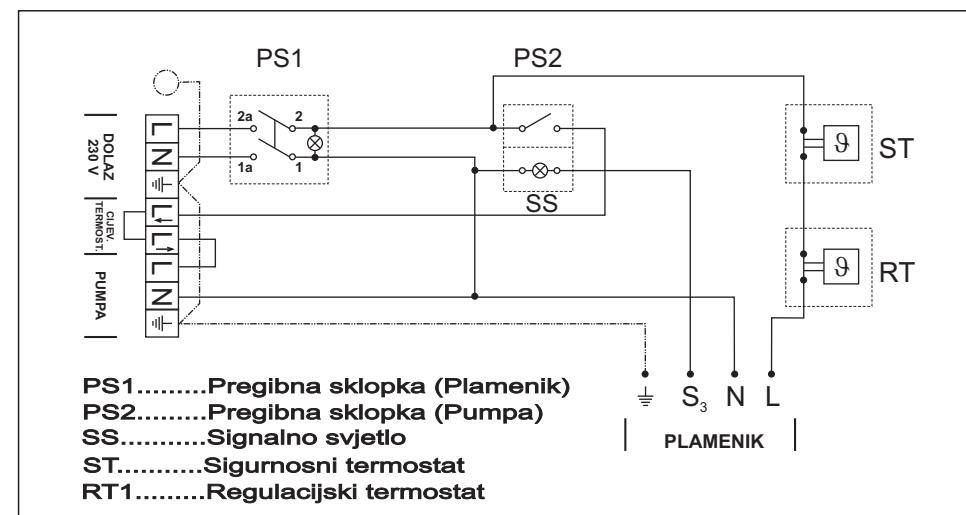

6.0. KOTLOVSKA REGULACIJA

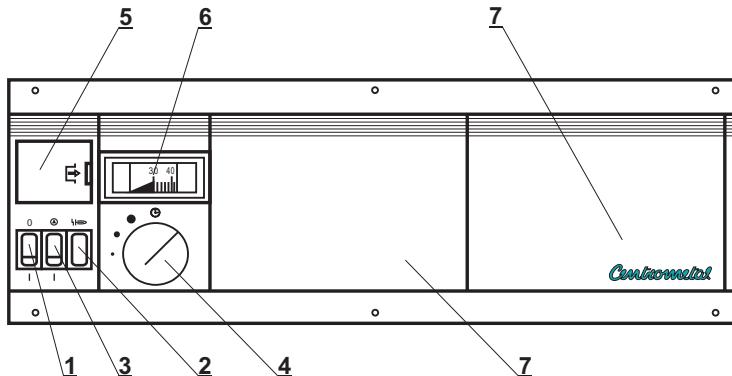

1. PLAMENIK

Prekidač sa signalnim svjetlom za pokretanje i prekidanje rada plamenika.

2. KONTROLNA SIGNALIZACIJA PLAMENIKA

Ako postoje smetnje u radu plamenika ova se signalizacija upali.

3.CIRKULACIJSKA CRPKA

Prekidač za pokretanje i prekidanje rada cirkulacijske crpke.

4.REGULACIJSKI TERMOSTAT KOTLA

Postavljanje - promjena radne temperature kotla (35 - 90°C), ostvaruje se zakretanjem gumba.

5. SIGURNOSNI TERMOSTAT

Prekida rad plamenika ukoliko temperatura u kotlu prelazi temperaturu 98°C, i tako osigurava sustav od havarije. Za ponovno puštanje plamenika u rad, potrebno je postupiti slijedećim redoslijedom:

- pričekati da temperatura u kotlu pada ne ispod 70°C.
 - skinuti zaštitni poklopac poz. 5.
 - pritisnuti crveno tipkalo.
- Ukoliko i dalje dolazi do učestalih prekida u radu kotla pozvati stručnjaka radi kontrole.

6. TERMOMETAR

Pokazuje temp. vode u kotlu u °C.

7. MJESTO ZA UGRADNJU AUTOMATSKE REGULACIJE

(Dodatna oprema).

4.0 TEHNIČKI PODACI

TIP	EKO-CUP M3 - 25 Bg	EKO-CUP M3 - 35 Bg	EKO-CUP M3 - 50 Bg	EKO-CUP M3 - 65 Bg	EKO-CUP M3 - 80 Bg
Toplinska snaga	kW	25	35	50	65
Toplinsko opterećenje	kW	26,5	37	53	69
Podtlak dimnjaka min	mbar	0,10	0,12	0,14	0,16
Temp. dimnih plinova min/max	°C	160-210	160-210	160-210	160-210
Radni prettlak min/max	bar	0,8-2,4	0,8-2,4	0,8-2,4	0,8-2,4
Temp. kotla min/max	°C	55-90	55-90	55-90	55-90
Reg. termostat	°C	0-90	0-90	0-90	0-90
Sig.termostat	°C	100(110)	100(110)	100(110)	100(110)
Elektro priključak	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Iskorištenje kotla min/max	%	92,1-93,8	92,1-93,8	92,1-93,8	92,1-93,8

5.0 PODEŠAVANJE ULJNOG - PLINSKOG PLAMENIKA

Za pravilan rad kotla, važno je pravilno podešiti plamenik. To postižemo odabirom pravilne veličine sapnice i tlaka ulja kod uljnog plamenika, odnosno protokom plina (potrošnja plina na sat) kod plinskog plamenika, obzirom na toplinski učin kotla.

SNAGA KOTLA (kW)	PLIN (m ³ /h)	ULJE			MINIMALNI POTLAK DIMNJAKA (m/bar)	DOPUŠTENA MIN. IZLAZNA TEMP. DIM. PLINOVА (°C)
		(kg/h)	sapnica (GPH)	pritisak (bar)		
25	2,8	2,25	0,55	12	0,10	160
35	4,0	3,35	0,75	12	0,13	160
50	5,6	4,80	1,20	11	0,14	160
65	7,3	5,60	1,25	13	0,16	160
80	8,9	7,10	1,50	13	0,18	160

Gornji podaci vrijede za El. ulje za loženje po DIN 51603 T1 i T2, odnosno zemni plin.

5.1 REGULACIJA TEMPERATURE IZLAZNIH DIMNIH PLINOVА

Dijagram na sl. A, prikazuje izlaznu temperaturu dimnih plinova ovisno o toplinskom opterećenju i broju turbulatora u kotlu. Minimalna izlazna temperatura dimnih plinova je 160°C, a maksimalna 220°C. Kod izlazne temperature niže od 160°C, dolazi do kondenzacije u kotlu i dimnjaku te je potrebno broj turbulatora u kotlu smanjiti. Spiralni turbulatori vade se simetrično prikazano prikazano dijagramom na sl. B.

Dijagrami Regulacija izlazne temp. spiralnim turbulatorima

