


## Geberit nazidni vodokotlić AP117, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili straga u sredini

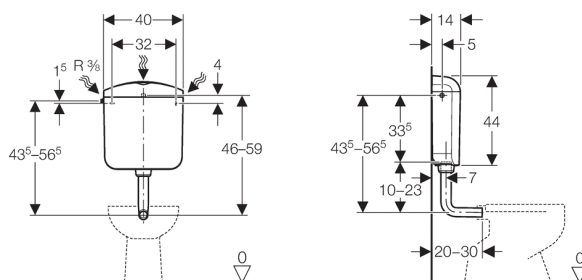

### Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Niskošumno
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Niskomontažni
- Priključak vode bočno ili straga u sredini

### Tehnički podaci

Tlak protoka	0,5–10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 i 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 / 9 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4 l

### Opseg dobave

- Armirano crijevo 3/8"
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a,  $\varnothing$  50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a,  $\varnothing$  44/55 mm
- Pričvršni materijal

### Artikl

Br. art.	Boja
136.530.11.1	alpsko bijela

 Za dodatnu narudžbu: kutni ventil 1/2"



Mogućnost montaže direktno na WC školjku monobloka, uz set za pričvršćivanje 238.190.00.1