



AZURI®

Dobra prognoza svaki dan



Klima uređaji



DELTRON®

Život ispunjen opuštajućom klimom.

Pristupačno, učinkovito i

IDEALAN AMBIJENT VAŠEG DOMA

S Azuri klima uređajima možete neometano uživati u ugodnom okruženju u svim vrstama stambenih objekata. Sjajne performanse, visoki stupanj energetske učinkovitosti te moderan dizajn i izgled unutrašnjih jedinica, odražavaju njihovu kvalitetu, pouzdanost i profinjenost, te ih izdvajaju u klasu za sebe. Njihove osobine čine ih idealnim partnerima u kući, ali i manjim uredima, tvrtkama i slično. Osiguravaju Vam zdrav i siguran okoliš zahvaljujući visokoučinkovitim filterima koji uklanjaju bakterije, prašinu, neugodne mirise i ostale nečistoće iz zraka.



KVALITETA I POUZDANOST



PRIHVATLJIV ZA OKOLIŠ



MAKSIMALNA UDOBNOST



ZDRAV I SIGURAN OKOLIŠ



NISKI TROŠKOVI

(visoka klasa energetske učinkovitosti)

Azuri klima uređaji predstavljaju najbolji izbor kada je u pitanju omjer funkcionalnosti i cijene.

2-GODIŠNJE JAMSTVO

Azuri klima uređaji imaju jamstvo u trajanju od 24 mjeseca.

R410A-EKOLOŠKI RADNI MEDIJ



- ne sadrži klor koji je ekološki štetan
- nije toksičan ni zapaljiv
- termodinamička svojstva osiguravaju visoku energetska učinkovitost

VISOKA ENERGETSKA UČINKOVITOST




Ekonomičnost rada je velika prednost Azuri klima uređaja. Zahvaljujući DC inverter kontroli i pažljivom planiranju komponenti, postižu visoki stupanj energetske učinkovitosti, klasu A++.

ekonomično rješenje za vaš dom

Wi-Fi UPRAVLJANJE



Unutarnja zidna DC inverter jedinica ima ugrađeno Wi-Fi sučelje koje omogućava upravljanje klima uređajem preko interneta, putem pametnog telefona, tableta ili računala s bilo kojeg mjesta u svijetu. Sustav se aktivira i kontrolira preko aplikacije i omogućava najveću udobnost i fleksibilnost svojim korisnicima.

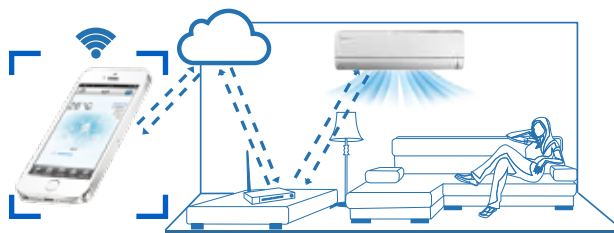

VISOKOUČINKOVITI INVERTER S DC MOTOROM

Za razliku od klasičnog klima uređaja s jednom brzinom kompresora s fiksnim brojem okretaja, bez mogućnosti povećanja ili smanjenja svoje snage, inverter jedinice rade većinu vremena s djelomičnim opterećenjem. Klasična jedinica kontrolira snagu cikličnim paljenjem i gašenjem kompresora. Nemogućnost promjene ubrzanja, dovodi do dužeg vremenskog perioda potrebnog za postizanje ugodne temperature. Inverter jedinice rade većinu vremena s djelomičnim opterećenjem koje je uvelike manje od njihovog deklariranog učinka i na taj način smanjuju potrošnju električne energije, ne samo pri startu već i tijekom rada. DC inverter tehnologija, održava temperaturu u granicama udobnosti.



0.1°C

Precizna kontrola temperature

50%



Ušteda energije



Visoka učinkovitost i stabilan rad kompresora

LED zaslon



LED zaslon na prednjem dijelu maske pruža Vam jedinstven doživljaj, a zahvaljujući Auto Restart funkciji, u slučaju nestanka struje, uređaj se automatski vraća na prethodno postavljene funkcije.

ZIDNI MODEL DC Inverter Serija

Wi-Fi kao standard



Model		AZI-WO25VD	AZI-WO35VD	AZI-WO50VD
Funkcija		Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje
Kapacitet	Hlađenje	kW 2,50 (0,60-2,80)	3,20 (0,60-3,60)	4,60 (0,65-5,20)
	Grijanje	kW 2,75 (0,60-3,00)	3,56 (0,60-3,80)	5,10 (0,70-5,30)
Pdesignh (-10°C)	kW	2,50	3,20	3,40
SEER / SCOP		6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,10 / 4,20
Energetska klasa hlađenje/grijanje		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Napajanje	Ph, V, Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Apsorbirana snaga	Hlađenje	W 800 (120-1300)	1020 (120-1400)	1430 (150-1750)
	Grijanje	W 780 (120-1400)	1040 (120-1500)	1410 (160-1680)
Jakost struje	Hlađenje	A 6,70	7,20	8,00
	Grijanje	A 7,20	7,70	8,00
Količina zraka	Unutarnja	m ³ /h 500-400-300-250	500-400-300-250	850-780-650-550

Unutarnja jedinica				
Razina zvučnog tlaka	dB (A)	38-34-31-28	39-34-31-28	45-42-37-33
Razina zvučne snage	dB (A)	50-46-43-40	51-47-43-40	58-53-50-45
Dimenzije uređaja	Š x V x D	mm 794x264x182	794x264x182	945x298x211
Neto masa / Bruto masa	kg	8,5 / 10,0	8,5 / 10,0	12,0 / 15,0
Vanjska jedinica				
Razina zvučnog tlaka	dB (A)	50	52	54
Razina zvučne snage	dB (A)	60	62	64
Prikjučak cjevovoda	Plin	mm Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
	Tekućina	mm Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
Dimenzije uređaja	Š x V x D	mm 776x540x320	848x596x320	848x596x320
Neto masa / Bruto masa	kg	27,0 / 29,5	30,0 / 33,0	33,0 / 36,0
Maksimalna duljina instalacije	m	15	20	20
Maksimalna visinska razlika	m	10	10	10
Standardno područje djelovanja	Hlađenje	°C -15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43
	Grijanje	°C -15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

Ova jedinica modernog, kompaktnog dizajna s elegantnim LED zaslonom za prikaz zadane temperature, idealna je nadopuna svim tipovima stambenih i uredskih prostora. Jedinica posjeduje I-Feel mini senzor koji se nalazi u bežičnom upravljaču te dolazi s integriranim Wi-Fi sučeljem za upravljanje putem interneta, kako bi osigurala maksimalnu udobnost i prilagodbu Vašim potrebama.



Bežični daljinski upravljač

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



ZIDNI MODEL On/Off Serija

Model		AZO-WE25VD	AZO-WE35VD	AZO-WE50VD
Funkcija		Hlađenje/ Grijanje	Hlađenje/ Grijanje	Hlađenje/ Grijanje
Kapacitet	Hlađenje	kW 2,64	3,22	4,70
	Grijanje	kW 2,82	3,52	4,90
EER / COP		3,21 / 3,61	3,21 / 3,61	3,22 / 3,43
Energetska klasa hlađenje / grijanje		A / A	A / A	A / B
Napajanje		Ph, V, Hz 1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Apsorbirana snaga	Hlađenje	W 822	1004	1460
	Grijanje	W 781	974	1430
Jakost struje	Hlađenje	A 6,50	8,00	9,80
	Grijanje	A 5,50	8,00	9,80
Količina zraka	Unutarnja	m³/h 450-400-320-250	650-550-450-330	850-780-650-500

Unutarnja jedinica				
Razina zvučnog tlaka	dB (A)	38-35-31-28	42-39-36-33	45-42-38-34
Razina zvučne snage	dB (A)	48-45-41-38	55-49-46-43	55-52-48-44
Dimenzije uređaja	Š x V x D	mm 794x265x182	848x274x190	945x298x200
Neto masa / Bruto masa	kg	8,0 / 9,5	9,5 / 11,0	13,0 / 16,0
Vanjska jedinica				
Razina zvučnog tlaka	dB (A)	49	52	55
Razina zvučne snage	dB (A)	59	62	65
Priključak cjevovoda	Plin	mm Ø9,52	Ø12,7	Ø12,7
	Tekućina	mm Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
Dimenzije uređaja	Š x V x D	mm 720x428x310	776x540x320	848x540x320
Neto masa / Bruto masa	kg	26,0 / 28,0	29,0 / 31,5	35,0 / 37,5
Maksimalna duljina instalacije	m	15	20	25
Maksimalna visinska razlika	m	10	10	10
Standardno područje djelovanja	Hlađenje	°C +18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43
	Grijanje	°C -7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24

Zidna jedinica sa On/Off regulacijom kapaciteta, inovativnog kompaktnog dizajna s LED zaslonom, koju krasi visoka klasa energetske učinkovitosti A/A, savršeno će se uklopiti u Vaš stambeni prostor.



Bežični
daljinski
upravljač



MULTI-SPLIT SERIJA



Elegantno rješenje kod klimatizacije više prostorija je instalacija multi-split sustava. Široki raspon vanjskih jedinica, od 4-12kW, koje mogu snabdijevati od 2-5 unutarnjih jedinica različitih izvedbi i kapaciteta, kao i mogućnost upravljanja svakom unutarnjom jedinicom posebno, stvorit će idealan ambijent u Vašem domu.

VANJSKE JEDINICE

			DUAL (1:2)	DUAL (1:2)	TRIAL (1:3)	TRIAL (1:3)	QUADRO (1:4)	QUADRO (1:4)	QUINTET (1:5)
Model			AZI-OE40VB/O	AZI-OE50VB/O	AZI-OE60VB/O	AZI-OE70VB/O	AZI-OE80VB/O	AZI-OE100VB/O	AZI-OE120VB/O
Kapacitet	Hlađenje	kW	4,10 (2,05 - 4,39)	5,20 (2,14 - 5,80)	6,10 (2,20 - 7,33)	7,10 (2,29 - 8,49)	8,00 (2,29 - 10,26)	10,50 (2,10 - 11,00)	12,10 (2,10 - 13,60)
	Grijanje	kW	4,40 (2,49 - 5,42)	5,40 (2,58 - 5,92)	6,50 (3,61 - 8,49)	8,50 (3,66 - 8,79)	9,30 (3,66 - 10,26)	12,00 (2,60 - 13,00)	13,00 (2,60 - 14,00)
SEER / SCOP			6,10 (A++) / 4,00 (A+)	6,30 (A++) / 4,00 (A+)	6,10 (A++) / 4,00 (A+)	6,10 (A++) / 4,00 (A+)	6,10 (A++) / 4,00 (A+)	5,5 (A) / 3,8 (A)	3,22 (A) / 3,77 (A)*
Napajanje		Ph, V, Hz	1, 220 - 240, 50	1, 220 - 240, 50	1, 220 - 240, 50	1, 220 - 240, 50	1, 220 - 240, 50	1, 220 - 240, 50	1, 220 - 240, 50
Apsorbirana snaga	Hlađenje	W	1200	1450	1910	2180	2540	3500	3760
	Grijanje	W	1180	1450	1730	2280	2490	3750	3450
Volumen rashladnog sredstva		kg	1,40	1,60	2,20	2,20	2,40	4,30	4,80
Količina zraka		m ³ /h	2600	3200	3200	4000	4000	5200	5200
Razina zvučnog tlaka		dB (A)	55	56	56	58	58	57	54
Razina zvučne snage		dB (A)	62	62	65	65	65	67	67
Dimenzije (Š x V x D)		Uređaj	899x596x378	955x700x396	955x700x396	980x790x427	980x790x427	1015x1103x440	1015x1103x440
Neto masa / Bruto masa		kg	43,0 / 46,0	51,0 / 55,5	62,0 / 66,5	68,0 / 73,0	69,0 / 74,0	94,0 / 104,0	95,0 / 105,0
Priključak cjevovoda	Plin	mm	2 x Ø9,52	2 x Ø9,52	3 x Ø9,52	3 x Ø9,52	4 x Ø9,52	2 x Ø9,52 + 1 x Ø12,7 + 1 x Ø15,88	2 x Ø9,52 + 2 x Ø12,7 + 1 x Ø15,88
	Tekućina	mm	2 x Ø6,35	2 x Ø6,35	3 x Ø6,35	3 x Ø6,35	4 x Ø6,35	3 x Ø6,35 + 1 x Ø9,52	4 x Ø6,35 + 1 x Ø9,52
Max. broj spojivih unutarnjih jedinica			2	2	3	3	4	4	5
Maksimalna duljina instalacije		m	20	20	60	60	70	70	80
Maksimalna visinska razlika		m	5	5	10	10	10	15	15
Standardno područje djelovanja	Hlađenje	°C	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43
	Grijanje	°C	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-15 ~ +27	-15 ~ +27

*Kod AZI-OE120VB/O dan je podatak za EER i COP



ZIDNI MODEL Multi - Split Serija




Model			AZI-WO25VD/I	AZI-WO35VD/I	AZI-WO50VD/I
Kapacitet	Hlađenje	kW	2,50	3,20	4,60
	Grijanje	kW	2,75	3,56	5,10
Napajanje		Ph, V, Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Količina zraka		m ³ /h	500	500	850
Razina zvučnog tlaka		dB (A)	38-34-31-28	39-34-31-28	45-42-37-33
Razina zvučne snage		dB (A)	50-46-43-40	51-47-43-40	58-53-50-45
Priključak cjevovoda	Plin	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
	Tekućina	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
Dimenzije		Š x V x D	794x264x182	794x264x182	945x298x211
Neto masa / Bruto masa		kg	8,5 / 10,0	8,5 / 10,0	12,0 / 15,0



Bežični
daljinski
upravljač

KAZETNI MODEL Multi - Split Serija



Kazetni model	Bežični daljinski upravljač	Žičani daljinski upravljač	Centralna kontrola
			

● Standardno ○ Opcionalno

Model			AZI-CE35VB/I	AZI-CE50VB/I	AZI-CE70VB/I
Kapacitet	Hlađenje	kW	3,5	4,5	7,1
	Grijanje	kW	4,0	5,0	8,0
Napajanje		Ph, V, Hz	1, 220 - 240, 50	1, 220 - 240, 50	1, 220 - 240, 50
Količina zraka		m ³ /h	600	600	1180
Razina zvučnog tlaka		dB (A)	46-42	46-42	39-35
Razina zvučne snage		dB (A)	56-52	56-52	49-45
Priključak cjevovoda	Plin	mm	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
	Tekućina	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
Uređaj	Dimenzije (Š x V x D)	mm	570x230x570	570x230x570	840x240x840
	Neto masa / Bruto masa	kg	18,0 / 23,0	18,0 / 23,0	30,0 / 38,0
Maska	Dimenzije (Š x V x D)	mm	650x50x650	650x50x650	950x60x950
	Neto masa / Bruto masa	kg	2,5 / 3,5	2,5 / 3,5	6,5 / 10,0

PODNI (CONSOLE) MODEL Multi - Split Serija

Model			AZI-FE25VB/I	AZI-FE35VB/I	AZI-FE50VB/I
Kapacitet	Hlađenje	kW	2,60	3,50	5,30
	Grijanje	kW	2,80	3,80	5,80
Napajanje		Ph, V, Hz	1, 220 - 240, 50	1, 220 - 240, 50	1, 220 - 240, 50
Količina zraka		m ³ /h	500	600	650
Razina zvučnog tlaka		dB (A)	40-38-36-33-30-27-25	42-40-38-37-35-32-25	48-46-44-41-37-35-32
Razina zvučne snage		dB (A)	50-48-46-43-40-36-34	52-50-48-47-45-42-36	58-56-54-51-48-46-42
Priključak cjevovoda	Plin	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7
	Tekućina	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
Dimenzije		Š x V x D	700 x 600 x 215	700 x 600 x 215	700 x 600 x 215
Neto masa / Bruto masa		kg	15,0 / 18,0	15,0 / 18,0	15,0 / 18,0



Bežični daljinski upravljač



PRIJENOSNI MODEL KLIMA UREĐAJA

Model			AZO - MO35VA/I
Funkcija			Hlađenje / Grijanje
Kapacitet	Hlađenje	kW	3,52
	Grijanje	kW	3,52
EER / COP			2,61 / 3,01
Napajanje			Ph, V, Hz 1, 220 - 240, 50
Apsorbirana snaga	Hlađenje	W	1350
	Grijanje	W	1170

Jakost struje	Hlađenje	A	6,90
	Grijanje	A	6,90
Količina zraka		m ³ /h	420-380-320
Razina zvučnog tlaka		dB (A)	55-53-51
Razina zvučne snage		dB (A)	65-63-61
Dimenzije uređaja		Š x V x D	mm 375x775x442
Neto masa / Bruto masa		kg	40,0 / 45,0
Standardno područje djelovanja	Hlađenje	°C	+16 ~ +35
	Grijanje	°C	+10 ~ +27



Ovaj prijenosni model klima uređaja zadovoljit će Vaše potrebe za grijanjem i hlađenjem. Krasi ga visoka učinkovitost i tihi rad. Zakrivljena površina modela daje mu elegantan izgled, a zahvaljujući fleksibilnim kotačićima, pomicanje uređaja je jednostavno i praktično.

Bežični daljinski upravljač



Ugodan noćni način rada



Automatski rad



Samodijagnoza



Timer



LED zaslon



Inteligentno predzagrijavanje



Automatsko čišćenje



Odvlaživanje



Cold Plasma



Generalni zastupnik AZURI klima uređaja.

SPLIT, Vukovarska 148
Tel: +385 (0)21 453 400
Fax: +385 (0)21 473 943
deltron@deltron.hr

ZAGREB, Zagrebačka avenija 104
Tel: +385 (0)1 60 64 777
Fax: +385 (0)1 60 64 778
deltron.zagreb@deltron.hr

SARAJEVO, Pijačna 14K
Tel: +387 (0)33 840 200
Fax: +387 (0)33 840 203
deltron.sarajevo@deltron.ba



www.deltron.hr



www.deltron.ba