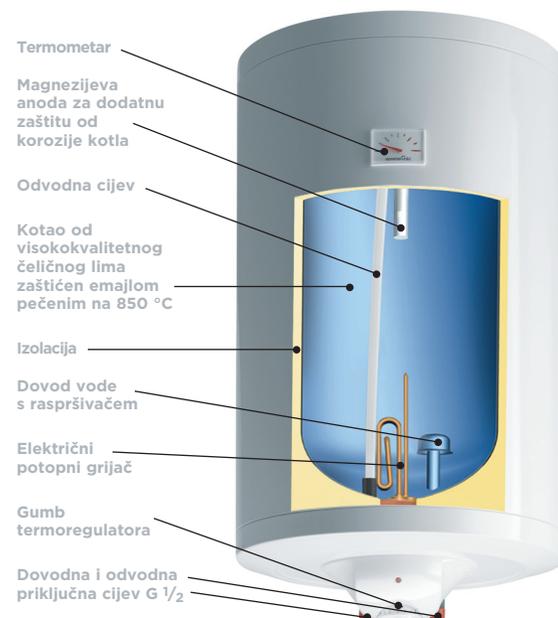
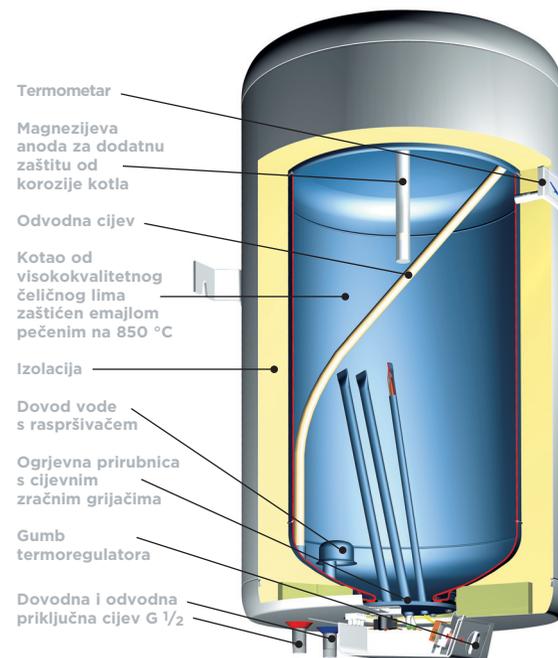


**GB SERIJA** - GBFU, GBL, GBK i OGB**Indirektni cijevni zračni grijači - pouzdan rad, jednostavno održavanje**

Cijevni zračni grijači su izvana umetnuti u ogrjevnu prirubnicu izrađenu od posebnog čelika i antikorozijski zaštićenu emajlom. Pred klasičnim potopnim grijačima ima sljedeće prednosti:

- grijači nisu u direktnom dodiru s vodom,
- zamjena grijača je jednostavna jer kod zamjene ne treba prazniti vodu iz grijalice,
- u ogrjevnu su prirubnicu umetnuta 2 ili više paralelno spojena električna grijača što omogućava veću pouzdanost rada (ako otkáže jedan grijač, grijalica još uvijek radi),
- nakupljanje kamenca je manje a njegovo čišćenje jednostavnije,
- zato što je cijela unutrašnja površina kotla zaštićena emajlom (nema nepokrivenih površina kao kod potopnih grijača), potrošnja magnezijeve anode je manja a time i njezin životni vijek dulji.

**TGR SERIJA** - TGR i OTG**Električni potopni grijač**

Potopni grijač u neposrednom dodiru s vodom.

Izrađen je od bakra što omogućava veliku otpornost na koroziju i dugi životni vijek.

Magnezijeva anoda galvanski dodatno štiti emajlirani kotao grijalice od korozije.

**OGB EDD - NOVO**

- Litraže: 30, 50, 80, 100, 120 l.
- Vertikalna montaža na zid.
- Izuzetno kvalitetna izolacija za minimalni gubitak topline.
- Elektronski upravljač s tipkama.
- Digitalni prikaz namještene i radne temperature vode u grijalici.
- Indikacija potrošnje magnezijeve anode.
- Stupnjevani odabir temperature vode do 85 °C (1 °C precizno).
- Mogućnost namještanja ekonomične (55 °C) i temperature protiv zamrzavanja (5 °C).
- Mogućnost uključivanja i isključivanja rada električnog grijanja.
- 50 i 80 litrena izvedba po želji i u elegantnoj srebrnoj boji.
- 2 godine općeg jamstva i 7 godina za kotao.



MODEL	OGB 30 EDD	OGB 50 EDD	OGB 80 EDD	OGB 100 EDD	OGB 120 EDD
Visina (mm)	510	610	830	975	1130
Širina (mm)	500	500	500	500	500
Dubina (mm)	512	512	512	512	512

**Elektronsko praćenje za još štedljiviju potrošnju vode**

Gorenje je za svoje najzahtjevnije kupce nadgradilo grijalice vode modernim elektronskim upravljanjem. Grijalice serije OGB EDD imaju napredne i korisnicima jednostavne elektronske regulatore koji omogućavaju optimalnu potrošnju energije.

Elektronski pokazivač omogućava praćenje rada električnog grijača, trošenja magnezijeve anode te namještene i radne temperature vode u grijalici. Time se grijalice Gorenje uvrštavaju među najštedljivije na europskom tržištu.

Gorenje Zagreb, d.o.o.  
Slavonska avenija 26/4, 10000 Zagreb  
Tel.: +385 1 241 5037, +385 1 241 5024  
Fax: +385 1 241 5029, +385 21 559 579  
e-mail: info@gorenje.hr  
<http://www.gorenje.hr>

**gorenje**

Tehnički podaci su informativnog značaja. Slike u katalogu mogu se razlikovati od aparata u prodaji. Gorenje pridržava pravo na promjene u programu. Ispričavamo se za moguće netočnosti u katalogu.

**gorenje**

11/12

ELEKTRIČNE GRIJALICE VODE



## TEG - NETLAČNE ELEKTRIČNE GRIJALICE VODE

- Volumen: 5, 10 l.
- **Opskrba isključivo jednog mjesta potrošnje.**
- Podna i nadumivaonička izvedba.
- Ručno namještanje proizvodnje temperature vode u grijalici do 75 °C.
- Kontrolno svjetlo rada električnog grijača.
- Kotlić od besprijekornog plastičnog materijala.
- 2 godine općeg jamstva i 7 godina jamstva za kotlić.



MODEL	TEG 5 O	TEG 5 U	TEG 10 O	TEG 10 U
Visina (mm)	390	390	454	454
Širina (mm)	256	256	310	310
Dubina (mm)	213	213	265	265

## GT - TLAČNA ELEKTRIČNA GRIJALICA VODE

- Volumen: 5, 10, 15 l.
- Opskrba najmanje dvaju mjesta potrošnje.
- Podna i nadumivaonička izvedba.
- Ručno namještanje proizvodnje temperature vode u grijalici do 75 °C.
- Mogućnost namještanja ekonomične i temperature protiv smrzavanja.
- S odgovarajućom baterijom za miješanje, grijalica se može priključiti i kao netlačna.
- 2 godine općeg jamstva i 5 godina jamstva za kotlić.



MODEL	GT 5 O	GT 5 U	GT 10 O	GT 10 U	GT 15 O	GT 15 U
Visina (mm)	396	396	500	500	500	500
Širina (mm)	256	256	350	350	350	350
Dubina (mm)	260	260	265	265	310	310

## TGR - TLAČNA ELEKTRIČNA GRIJALICA VODE

- Litraže: 30, 50, 80, 100, 120 l.
- Montaža vertikalno na zid.
- Kompaktne dimenzije (promjer samo 454 mm) omogućavaju ugradnju i tamo gdje nedostaje prostor.
- Izolirana izvedba ogrjevne priрубnice sprječava nepotrebnu potrošnju magnezijevе anode (dulji životni vijek anode).
- Ručno namještanje proizvodnje temperature vode u grijalici do 75 °C.
- Mogućnost namještanja ekonomične (55 °C) i temperature protiv zamrzavanja (5 °C).
- 2 godine općeg jamstva i 5 godina jamstva za kotao.

5 GODINA  
GARANCIJE  
na kotao.



MODEL	TGR 30 N	TGR 50 N	TGR 80 N	TGR 100 N	TGR 120 N
Visina (mm)	468	570	775	935	1090
Promjer (mm)	454	454	454	454	454
Dubina (mm)	461	461	461	461	461

## GBFU - TLAČNA ELEKTRIČNA GRIJALICA VODE

- Litraže: 50, 80, 100, 120 l.
- Montaža vertikalno ili horizontalno na zid.
- Kompaktne dimenzije (promjer samo 454 mm) omogućavaju ugradnju i tamo gdje nedostaje prostor.
- Ručno namještanje proizvodnje temperature vode u grijalici do 75 °C.
- Mogućnost namještanja na ekonomičnu (55 °C) i temperaturu protiv zamrzavanja.
- 2 godine općeg jamstva i 7 godina jamstva za kotao.

7 GODINA  
GARANCIJE  
na kotao.



MODEL	GB, GBFU 50	GB, GBFU 80	GB, GBFU 100	GB, GBFU 120
Visina (mm)	583	803	948	1103
Promjer (mm)	500/454	500/454	500/454	500/454
Dubina (mm)	507/461	507/461	507/461	507/461

## GBK - KOMBINIRANA TLAČNA ELEKTRIČNA GRIJALICA VODE

- Litraže: 80, 100, 120 l.
- Montaža vertikalno na zid.
- **Dodatni cijevni izmjenjivač topline** omogućava zagrijavanje sanitarne vode u kombinaciji s drugim izvorom energije (centralno grijanje, daljinsko grijanje, sunčana energija ...).
- Kvalitetna izolacija za manji gubitak topline.
- Mogućnost namještanja na ekonomičnu (55 °C) i temperaturu protiv zamrzavanja.
- Mogućnost ugradnje povratnog voda.
- 2 godine općeg jamstva, 7 godina jamstva za kotao.

7 GODINA  
GARANCIJE  
na kotao.



MODEL	GBK 80	GBK 100	GBK 120
Visina (mm)	803	948	1103
Promjer (mm)	500	500	500
Dubina (mm)	507	507	507

## OTG SLIM - TLAČNA ELEKTRIČNA GRIJALICA VODE

- Litraže 50, 80, 100 l.
- Montaža vertikalno na zid.
- Originalni uglati dizajn.
- Kompaktne dimenzije (širina samo 420 mm) omogućavaju ugradnju i tamo gdje nedostaje prostor.
- Kvalitetna izolacija za manji gubitak topline.
- Ručno namještanje proizvodnje temperature vode u grijalici do 75 °C.
- Mogućnost namještanja na ekonomičnu (55 °C) i temperaturu protiv zamrzavanja.
- 2 godine općeg jamstva i 5 godina jamstva za kotao.

5 GODINA  
GARANCIJE  
na kotao.



MODEL	OTG 50 SLIM	OTG 80 SLIM	OTG 100 SLIM
Visina (mm)	690	950	1125
Širina (mm)	420	420	420
Dubina (mm)	445	445	445