

## KOTAO LOŽEN DRVENIM PELETIMA



drveni peleti



# PelTec / PelTec-lambda

12-96 kW

Čelični toplovodni kotao PelTec / PelTec-lambda namijenjen je za loženje **drvenim peletima**. U kotao je ugrađen plamenik za izgaranje drvenih peleta sa funkcijom **automatske potpale i samočišćenja** što omogućuje pouzdan rad i sa peletima lošije kvalitete. Funkcija automatskog čišćenja dimovodnih cijevi osigurava ujednačenu izmjenu topline te visok i ujednačen stupanj iskoristivosti kotla. Multifunkcionalna **digitalna kotlovska regulacija** u osnovnoj izvedbi nudi i mogućnost modulirajućeg rada kotla te kontrolu razine peleta u spremniku. Integrirana zaštita povratnog voda kotla osigurava besprijekoran rad kotla i kod nižih temperatura povrata. U kotao je moguće ugraditi lambda sondu za dodatnu optimizaciju procesa izgaranja (PelTec-lambda). Spremnik peleta je sastavni dio kotla. Kotao se isporučuje u dijelovima zbog lakšeg unosa u kotlovcu. Dodatno je moguće naručiti CM WiFi-box koji omogućuje praćenje rada kotla, paljenje/gašenje i promjenu temperatura putem internet portala (pametnim mobitelom, računalom, tabletom itd.)





Učitajte link "QR kod" pomoću mobitela i pratite novosti o proizvodu na našoj web stranici.

## Karakteristike kotlova PelTec/PelTec-lambda:

- Kotao klase 5.
- Toplovodni kotao za centralno grijanje PelTec/PelTec-lambda sa ugrađenim pelet plamenikom, snaga 12, 18, 24, 36, 48, te 69, 96 kW (samo PelTec-lambda).
- Niske emisije štetnih spojeva u dimnim plinovima.
- Modulirajući rad kotla (30%-100%).
- Automatsko čišćenje rešetke plamenika i dimovodnih prolaza.
- Osjetnik temperature dimnih plinova i osjetnik razine peleta u spremniku peleta.
- Integrirana zaštita povratnog voda 4putnim elektromotornim miješajućim ventilom za direktne sustave grijanja i preko akumulacijskog spremnika (u sustavima sa više krugova grijanja potrebna hidraulička skretnica ili akumulacijski spremnik).
- Multifunkcijska digitalna regulacija sa ekranom u boji osjetljivim na dodir upravlja radom kotla te može voditi 2 pumpe (npr. jedan direktni krug grijanja i krug sanitarno vode...).
- Pražnjenje kutije za pepeo nakon potrošenih 2-3 spremnika (400-600kg) peleta.
- Dodatna oprema: CM WiFi-box za nadzor rada i upravljanje kotлом preko interneta (mobitelom, računalom, laptopom..), modul za vođenje 2 (max 8) kruga grijanja prema vanjskoj temp., sobni korektor, GSM dojava stanja kotla, automatska dopuna pelet spremnika, vođenje rada kotla vanjskim kontrolerom, kaskadni manager.
- Lambda sonda za dodatnu optimizaciju procesa izgaranja.
- Kotlovi su ispitani i certificirani po normi EN303-5 te zadovoljavaju klasu 5 i proizvedeni su u skladu s normom ISO 9001 i ISO14001.




Multifunkcijska digitalna regulacija s ekranom osjetljivim na dodir



Presjek kotla

## DIMENZIJE KOTLA

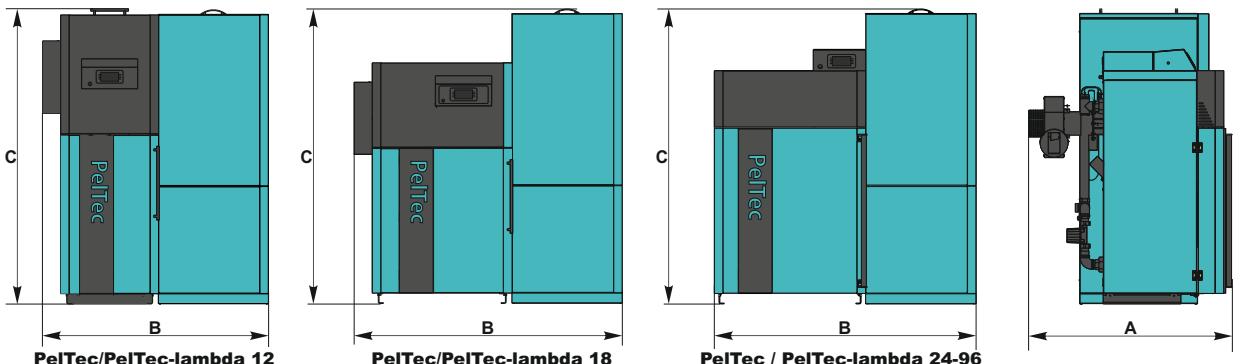

PelTec	12	18	24	36	48	69 (Samo PelTec-lambda)	96 (Samo PelTec-lambda)
Toplinski učin	(kW)	12	18	24	36	48	69
Raspon toplinskog učina	(kW)	3,6-12	5,4-18	7,2-24	10,8-36	14,4-48	20,7-69
Dimovodna cijev - vanjski promjer*	Ø(mm)	130	130	130	150	150	200
Polazni vod / povratni vod	(R)	1"	1"	5/4"	5/4"	5/4"	6/4"
Punjene / pražnjenje	(R)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Max. radna temperatura	(°C)	90	90	90	90	90	190
Količina vode u kotlu	(lit.)	78	76	100	108	135	90
Max. radni pretlak	(bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Volumen spremnika peleta	(lit.)	340	340	340	340	340	530
Ukupna dubina (A)	(mm.)	1105	1105	1080	1160	1175	1240
Ukupna širina (B)	(mm.)	1200	1420	1420	1485	1485	1940
Ukupna visina (C)	(mm.)	1560	1560	1560	1560	1560	1560
Dubina za unos u kotlovcu	(mm.)	760	760	760	840	840	815
Širina za unos u kotlovcu	(mm.)	650	880	855	945	945	1220
Visina za unos u kotlovcu	(mm.)	1560	1275	1340	1340	1490	1520
Masa kotla	(kg)	328	349	402	455	478	730
Razred energetske učinkovitosti		A+	A+	A+	A+	A+	A+

\* - unutarnji promjer dimnjaka određuje se skladno snazi kotla i visini dimnjaka i gotovo uvijek mora biti veći od promjera dimnjake

TEHNIKA GRIJANJA

Centrometal

Ne preuzimamo nikavu odgovornost za moguće netočnosti u ovom prospektu nastale tiskanjem ili prepisivanjem. Pridržavamo si pravo unositi vlastitim proizvodima sve one izmjene koje smatramo potrebnim i korisnim. Slike ne moraju odgovarati stvarnim proizvodima.

**Centrometal d.o.o.** - 40306 Macinec - Glavna 12 - Hrvatska - tel:+385 (0)40 372 600 - fax:+385 (0)40 372 611  
Predstavništvo - 10000 Zagreb - Babonićeva 53 - Hrvatska - tel:+385 (0)1 46 33 762 - fax:+385 (0)1 46 33 763