

Tehnički podaci

Nazivna visina	Ugrad-bena visina	Ugrad-bena dužina	Toplinski učin u Watt kod ⁽¹⁾					Exponent toplinskog učina n	El. grijač Snaga Watt	Kolicina vode Litra	Težina Kg	DELLA RAL 9016 bijela
			90/70/20 °C	75/65/20 °C	70/55/20 °C	70/55/24 °C	55/45/20 °C					
700	(714)	400	359	286	234	204	152	1,239	-	2,3	5,2	F3IA007004000000
		500	425	343	284	250	189	1,170	300	2,7	5,9	F3IA007005000000
		600	500	404	334	294	222	1,175	300	3,1	6,7	F3IA007006000000
		750	612	493	407	358	270	1,182	300	3,7	8,0	F3IA007007500000
		900	722	581	479	421	317	1,189	300	4,3	9,2	F3IA007009000000
1100	(1134)	400	542	431	351	307	227	1,257	300	3,7	7,8	F3IA011004000000
		500	640	512	419	367	274	1,227	300	4,1	9,2	F3IA011005000000
		600	753	604	496	435	326	1,210	300	4,8	10,5	F3IA011006000000
		750	916	738	609	535	403	1,186	600	5,7	12,4	F3IA011007500000
		900	1074	869	720	634	480	1,161	600	6,7	14,3	F3IA011009000000
1800	(1764)	400	813	653	537	472	353	1,202	600	5,7	12,2	F3IA018004000000
		500	975	782	642	563	422	1,210	600	6,5	14,6	F3IA018005000000
		600	1146	921	758	666	499	1,199	600	7,5	16,7	F3IA018006000000
		750	1397	1126	929	817	615	1,184	600	8,9	19,7	F3IA018007500000
		900	1641	1326	1097	966	730	1,168	900	10,4	22,8	F3IA018009000000

⁽¹⁾ Ispitano prema EN 442



Priključci:
4 x 1/2 unutrašnji navoj
Mogućnosti priključivanja:
vidi skicu



Ispitni tlak:
13 bara



Max. radni tlak:
10 bara



Max. radna temperatura:
110 °C

Pribor Električni grijač

U sve DELLA kupaonske radijatore može se ugraditi električni grijač, koji omogućava grijanje u prelaznom razdoblju.



Besplatni pribor (priložen u paketu):

- 1 čep za odzračivanje, poniklani mesing G 1/2, sa ugradjenom brtvom, okretljiv
- 1 slijepi čep, poniklani mesing G 1/2, sa ugradjenom brtvom
- komplet nosača za montažu na zid
- uputstvo za montažu

Poseban priključni komad (kromiran)

Koristi se prilikom ugradnje električnog grijača.

kupaonski radijatori

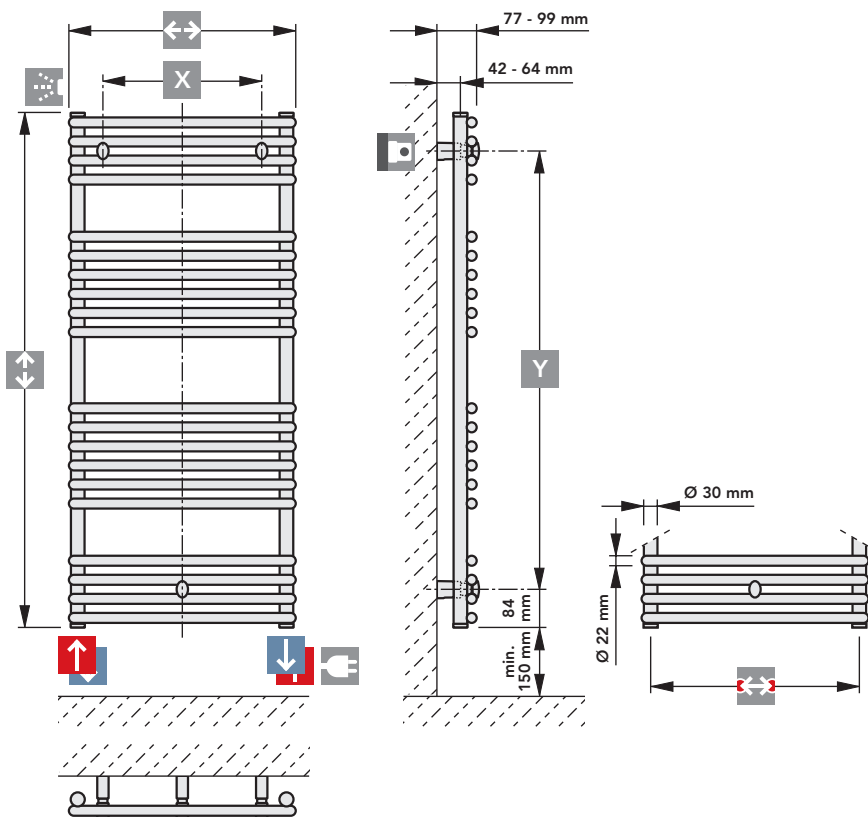

Priključak polaznog voda G 1/2



Ugradbena visina



Priključak za el. grijač G 1/2



Ugradbena dužina - 150 mm



Priključak povratnog voda G 1/2



Ugradbena dužina



Odzračni pipac G 1/2



Ugradbena visina - 168 mm



Zidni nosač



Ugradbena dužina - 40 mm

Rettig Hrvatska d.o.o.

Ivana Lučića 2/a
HR-10000 Zagreb
tel. 00385/91 6530979
e-mail: jasmína.puljiz@vogelundnoot.com,
ivo.svagelj@vogelundnoot.com