




AZURI[®]

Dobra prognoza svaki dan

KATALOG KUĆNE I KOMERCIJALNE SERIJE



DELTRON[®]

Život ispunjen opuštajućom klimom.


2023.

Dobra prognoza svaki dan.



A++

R32

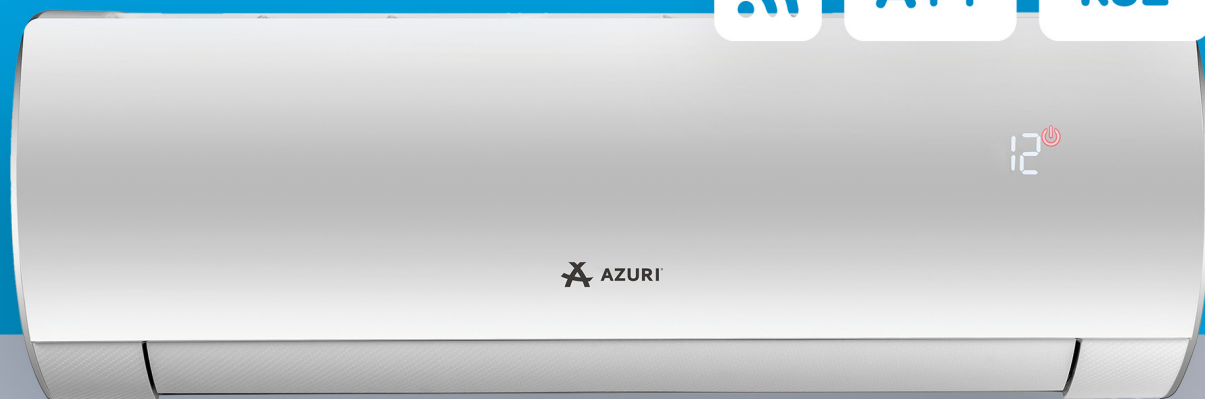

Dobro jutro!

☀️ 32°C

Song
Artist




Pretežno sunčano

🔍 Search

Raspored

- 6 AM — Morning Walk
- 8 AM — Board Meeting
- 10 AM — Work
- 12 PM — Lunch with Family
- 2 PM — Work
- 5 PM — Dinner




AZURI DC INVERTER

ZIDNI KLIMA UREĐAJI


SUPRA

STANDARDNO UKLJUČENO

- Wi-Fi sučelje
- Led display
- 7 brzina ventilatora
- Noćni način rada (3 noćne krivulje)
- I-Feel funkcija
- Cold Plasma filter za ioniziranje zraka
- Inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje
- Samodijagnoza
- Grijač vanjske jedinice



MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
AZI-WO25VG/I	2700	3000	7,5 / 4,2	294 / 889 / 212
AZI-WO25VG/O	(800-3800)	(900-4250)	A++ / A+	555 / 732 / 330
AZI-WO35VG/I	3510	3810	7,1 / 4,1	294 / 889 / 212
AZI-WO35VG/O	(900-4400)	(900-4700)	A++ / A+	555 / 732 / 330
AZI-WO50VG/I	5200	5600	7,1 / 4,2	307 / 1013 / 221
AZI-WO50VG/O	(1000-6100)	(1100-6600)	A++ / A+	555 / 802 / 350

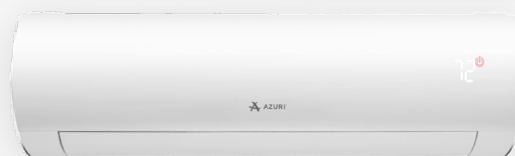

MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
AZI-WO25VB/I	2700	3000	7,5 / 4,2	294 / 889 / 212
AZI-WO25VB/O	(800-3800)	(900-4250)	A++ / A+	555 / 732 / 330
AZI-WO35VB/I	3510	3810	7,1 / 4,1	294 / 889 / 212
AZI-WO35VB/O	(900-4400)	(900-4700)	A++ / A+	555 / 732 / 330
AZI-WO50VB/I	5200	5600	7,1 / 4,2	307 / 1013 / 221
AZI-WO50VB/O	(1000-6100)	(1100-6600)	A++ / A+	555 / 802 / 350





CJEVOVOD	UČINAK (kW)		
	2,7	3,51	5,2
Max. visinska razlika [m]	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	15	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7

NORA PREMIUM

STANDARDNO UKLJUČENO

- Wi-Fi sučelje
- Led display
- 7 brzina ventilatora
- I-Feel funkcija
- Cold Plasma filter za ioniziranje zraka
- Inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje
- Samodijagnoza

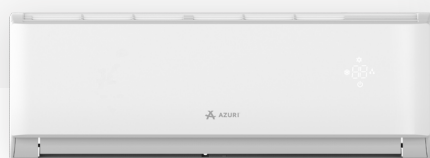

MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADNJE	GRIJANJE		
AZI-WA25VH/I	2500	2800	6,5/4,1 (A++/A+)	270/714/195
AZI-WA25VH/O	(500 - 3250)	(500 - 3500)		550/732/330
AZI-WA35VH/I	3200	3400	6,1/4,0 (A++/A+)	275/790/200
AZI-WA35VH/O	(900 - 3600)	(900 - 4000)		550/732/330
AZI-WA50VH/I	4600	5200	6,4/4,0 (A++/A+)	300/970/224
AZI-WA50VH/O	(1000 - 5300)	(1000 - 5650)		555/732/330

CJEVOVOD	UČINAK (kW)		
	2,5	3,2	4,6
Max. visinska razlika [m]	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	15	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	9,52

MIDORI

STANDARDNO UKLJUČENO

- Noćni način rada (3 noćne krivulje)
- I-Feel funkcija
- Cold Plasma filter za ioniziranje zraka
- Inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje
- Samodijagnoza





MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADNJE	GRIJANJE		
AZI-WN20VA/I	2200	2400	6,6/4,0 (A++/A+)	260/708/185
AZI-WN20VA/O	(300 - 2850)	(600 - 2900)		450/710/293
AZI-WN25VA/I	2500	2800	6,6/4,1 (A++/A+)	260/708/185
AZI-WN25VA/O	(500 - 3250)	(500 - 3700)		555/732/330
AZI-WN35VA/I	3200	3400	6,1/4,0 (A++/A+)	260/783/185
AZI-WN35VA/O	(900 - 3600)	(900 - 4000)		555/732/330
AZI-WN50VA/I	4600	5200	7,2/4,0 (A++/A+)	333/943/246
AZI-WN50VA/O	(1000 - 5400)	(750 - 5800)		555/732/330
AZI-WN70VA/I	6200	6500	6,8/4,0 (A++/A+)	333/943/246
AZI-WN70VA/O	(1800 - 6900)	(1300 - 7910)		555/873/376

CJEVOVOD	UČINAK (kW)				
	2,2	2,5	3,2	4,6	6,2
Max. visinska razlika [m]	10	10	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	15	20	25	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	9,52	9,52	12,7

NORA

STANDARDNO UKLJUČENO

- Wi-Fi sučelje
- Led display
- I-Feel funkcija
- Cold Plasma filter za ioniziranje zraka
- Inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje
- Samodijagnoza

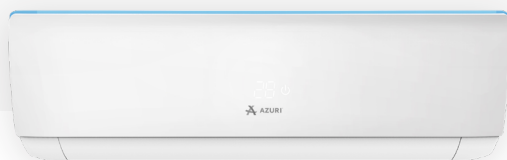

MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
AZI-WE25VF/I	2500	2800	6,5/4,0 (A++/A+)	250/698/185
AZI-WE25VF/O	(500-3250)	(500-3500)		550/732/330
AZI-WE35VF/I	3200	3400	6,1/4,0 (A++/A+)	250/773/185
AZI-WE35VF/O	(900-3600)	(900-4000)		550/732/330
AZI-WE50VE/I	4600	5200	6,4 / 4,0 (A++/A+)	300/970/225
AZI-WE50VE/O	(1000-5300)	(1000-5650)		555/732/330
AZI-WE70VE/I	6200	6500	6,8/4,0 (A++/A+)	300/970/225
AZI-WE70VE/O	(1800-6900)	(1300-7033)		555/873/376

CJEVOVOD	UČINAK (kW)			
	2,5	3,2	4,6	6,2
Max. visinska razlika [m]	10	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	15	20	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	9,52	15,88


AZURI DC INVERTER

PODNI KLIMA UREĐAJI

CONSOLE

STANDARDNO UKLJUČENO

- Wi-Fi sučelje
- 7 brzina ventilatora
- Inteligentno odmrzavanje
- Samodijagnoza
- Pokretanje pri niskom naponu



MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
AZI-FO25VD/I	2700	2900	7,2/4,0	600/700/215
AZI-FO25VD/O	(700 - 3400)	(600 - 3500)	A++/A+	540/782/320
AZI-FO35VD/I	3520	3800	7,0/4,1	600/700/215
AZI-FO35VD/O	(800 - 4400)	(1100 - 4400)	A++/A+	596/848/320
AZI-FO50VD/I	5200	5330	6,6/4,1	600/700/215
AZI-FO50VD/O	(1260 - 6600)	(1120 - 6800)	A++/A+	700/965/396

CJEVOVOD	UČINAK (kW)		
	2,7	3,5	5,2
Max. visinska razlika [m]	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	20	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7

AZURI ECO DESIGN

PRIJENOSNI KLIMA UREĐAJI




MODEL	UČINAK (W)		EER / COP	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
AZO-MO25VD	2600	-	2,6 / -	326/705/287
AZO-MO35VD	3520	3100	2,6 / 2,6	425/804/395

- Uključen bežični daljinski upravljač
- Mogućnost kontrole na samom uređaju
- Funkcija odvlaživanja


MULTI-SPLIT VANJSKE JEDINICE

DC INVERTER (R32)

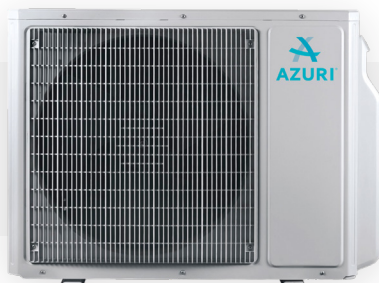


MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
AZI-OR40VC/O	4100 (2050-5000)	4400 (2490-5400)	7,2/4,2 A++/A+	550/822/352
AZI-OR50VC/O	5300 (2140-5800)	5650 (2580-6500)	7,2/4,2 A++/A+	550/822/352

MOGUĆNOST SPAJANJA DO 2 UNUTARNJE JEDINICE

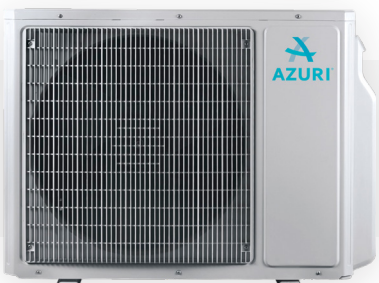


MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
AZI-OR60VC/O	6100 (2200 - 8300)	6500 (2700 - 8500)	7,8/4,3 (A++/A+)	660/964/402
AZI-OR70VC/O	7100 (2300 - 9200)	8600 (2800 - 9200)	7,1/4,3 (A++/A+)	660/964/402

MOGUĆNOST SPAJANJA DO 3 UNUTARNJE JEDINICE

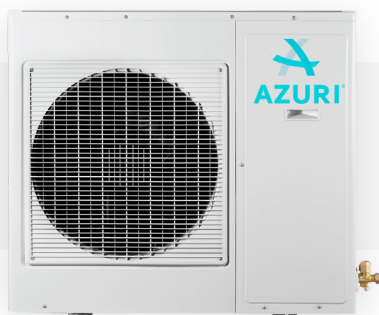

MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
AZI-OR80VC/O	8000 (2300 - 11 000)	9500 (2800 - 10250)	7,2/4,2 (A++/A+)	660/964/402
AZI-OR100VC/O	10600 (2600-12000)	12000 (3000-14000)	7,2/4,0 (A++/A+)	826/1020/427

MOGUĆNOST SPAJANJA DO 4 UNUTARNJE JEDINICE

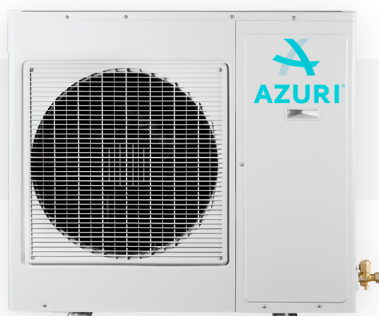

MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE		
AZI-OR120VC/O	12100 (2600-15200)	13000 (3000-15500)	7,2/4,0 (A++/A+)	826/1020/427

MOGUĆNOST SPAJANJA DO 5 UNUTARNJIH JEDINICA



CJEVOVOD	UČINAK (kW)						
	4,1	5,2	6,1	7,1	8,0	10,6	12,1
Max. visinska razlika [m]	15	15	15	15	15	25	25
Max. duljina instalacije [m]	40	40	60	60	70	80	100
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	2 x Ø6,35	2 x Ø6,35	3 x Ø6,35	3 x Ø6,35	4 x Ø6,35	4 x Ø6,35	5 x Ø6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	2 x Ø9,52	2 x Ø9,52	3 x Ø9,52	3 x Ø9,52	4 x Ø9,52	4 x Ø9,52	5 x Ø9,52

MULTI-SPLIT UNUTARNJE JEDINICE

DC INVERTER

ZIDNA IZVEDBA

Uključen je bežični daljinski upravljač.



MODEL	UČINAK (W)		DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE	
AZI-WE25VF/I	2500	2800	250/698/185
AZI-WE35VF/I	3200	3400	250/773/185
AZI-WE50VE/I	4600	5200	300/970/225

CJEVOVOD	UČINAK (kW)		
	2,5	3,2	4,6
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	9,52


MODEL	UČINAK (W)		DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE	
AZI-WO25VG/I	2700	2800	294/889/212
AZI-WO35VG/I	3510	3810	294/889/212
AZI-WO50VG/I	5200	5600	307/1013/221

MODEL	UČINAK (W)		DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE	
AZI-WO25VB/I	2700	2800	294/889/212
AZI-WO35VB/I	3510	3810	294/889/212
AZI-WO50VB/I	5200	5600	307/1013/221

CJEVOVOD	UČINAK (kW)		
	2,7	3,51	5,2
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7



PODNA IZVEDBA

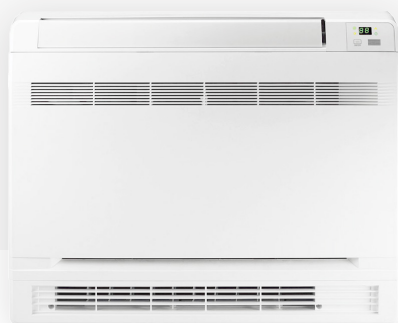

MODEL	UČINAK (W)		DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE	
AZI-FO25VD/I	2700	2900	600/700/215
AZI-FO35VD/I	3520	3800	600/700/215
AZI-FO50VD/I	5200	5330	600/700/215

CJEVOVOD	UČINAK (kW)		
	2,7	3,5	5,2
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7

MODEL	UČINAK (W)		DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLAĐENJE	GRIJANJE	
AZI-CR35VB/I	3500	4000	265/570/570
AZI-CR50VB/I	5000	5500	265/570/570
AZI-CR70VB/I	7000	8000	240/840/840

CJEVOVOD	UČINAK (kW)		
	3,5	5,0	7,0
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	9,52
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	12,7	15,88

* Dimenzije maske (35/50): 650/650/50 mm

** Dimenzije maske (70): 950/950/60 mm

KAZETNA IZVEDBA



MODEL	UČINAK (W)		DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLAĐENJE	GRIJANJE	
AZI-DR25VB/I	2500	2800	200/700/615
AZI-DR35VB/I	3500	3850	200/700/615
AZI-DR50VB/I	5000	5500	200/900/615

CJEVOVOD	UČINAK (kW)		
	2,5	3,5	5,0
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7

KANALSKA IZVEDBA



AZUTI SUPER INVERTER - VANJSKE JEDINICE


 -20°C ~ 24°C
-20°C ~ 48°C

R32

- mono-split sustav prema kojem se vanjska jedinica može spojiti na različite tipove unutarnjih jedinica, ovisno o zahtjevima interijera
- dvostruki ambijentalni senzor za kontrolu osjetne temperature, čime se vrši precizna regulacija temperature
- niska struja pokretanja, zahvaljujući dizajnu sustava napajanja
- viša učinkovitost zahvaljujući sinusnom DC inverteru kompresora
- veća pouzdanost i jednostavno održavanje zahvaljujući integriranoj PCB ploči
- stabilno grijanje i hlađenje do -20°C vanjske temperature

Ove vanjske jedinice namijenjene su spajanju s dolje navedenim unutarnjim jedinicama.

MODEL VANJSKA JEDINICA	NOMINALNI UČINAK (kW)		DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE	GRIJANJE	
Napajanje: 1Ph / 220 - 240 V / 50 Hz			
ZUD35W/NhA-T	3500	4000	596/818/302
ZUD50W/NhA-T	5000	5500	596/818/302
ZUD71W/NhA-T	7000	8000	698/892/340
ZUD100W/NhA-T	10 000	12 000	820/940/460
ZUD125W/NhA-T	12 100	13 500	820/940/460
ZUD140W/NhA-T	12 100	13 500	820/940/460
Napajanje: 3 Ph / 380 - 415 V / 50 Hz			
ZUD160W/NhA-X	16 000	17 000	1345/900/340



AZUTI SUPER INVERTER - UNUTARNJE KAZETNE JEDINICE

- standardna pumpa kondenzata s povećanom visinom dobave do 1000mm
- smanjena buka pri radu ventilatora
- različiti kutevi položaja krilaca u svrhu postizanja boljeg ugođaja tijekom hlađenja i grijanja



MODEL UNUTARNJA KAZETNA JEDINICA	NOMINALNI UČINAK (W)		STANDARDNA OPREMA
	HLADENJE	GRIJANJE	
AUD35T/A-T	3500	4000	Pumpa kond.
AUD50T/A-T	5000	5500	Maska: 620x620x47,5 mm
AUD71T2/A-S	7100	7800	Pumpa kond. Maska: 950x950x52 mm
AUD100T2/A-S	10500	11500	
AUD125T2/A-S	12100	13500	
AUD140T2/A-S	13400	15500	

Uključen je bežični daljinski upravljač.

AZUTI

SUPER INVERTER - UNUTARNJE KANALSKE JEDINICE

- dotok svježeg zraka i regulacija zračnih ventila poboljšavaju kvalitetu zraka u prostoru
- fleksibilni ulazni / izlazni otvori za zrak te izlazni otvor odvoda kondenzata s obzirom na različite instalacijske zahtjeve
- poboljšani dizajn zračnog kanala poboljšava izvedbu uređaja i smanjuje buku pri radu

Uključen je žičani daljinski upravljač.

MODEL UNUTARNJA KANALSKA JEDINICA	NOMINALNI UČINAK (W)		STANDARDNA OPREMA
	HLADENJE	GRIJANJE	
Napajanje: 1Ph / 220 - 240 V / 50 Hz			
AUD35PS/A-T	3500	4000	Pumpa kond. ESP = 0/60 Pa
AUD50PS/A-T	5000	5500	
AUD71PHS2/A-S	7100	8000	Pumpa kond. ESP = 0/160 Pa
AUD100PHS2/A-S	10500	11500	Pumpa kond. ESP = 0/160 Pa
AUD125PHS2/A-S	12100	13500	
Napajanje: 3Ph / 380 - 415 V / 50 Hz			
AUD160PHS2/A-S	16000	17000	Pumpa kond. ESP = 0/200 Pa




AZUTI

SUPER INVERTER - UNUTARNJE PODNO-PODSTROPNE JEDINICE

- 3D dizajn protoka zraka
- jednostavna zamjena lopatica i motora ventilatora zahvaljujući pogodnoj konstrukciji uređaja
- različiti kutevi položaja krilaca u svrhu postizanja boljeg ugođaja tijekom hlađenja i grijanja

MODEL UNUTARNJA PODNO-PODSTROPNA JEDINICA	NOMINALNI UČINAK (W)		STANDARDNA OPREMA
	HLADENJE	GRIJANJE	
AUD50ZD/A-T	5000	5500	Bežični daljinski upravljač
AUD71ZD/A-T	7000	8000	
AUD100ZD/A-T	10 000	12 000	Jednostavna instalacija

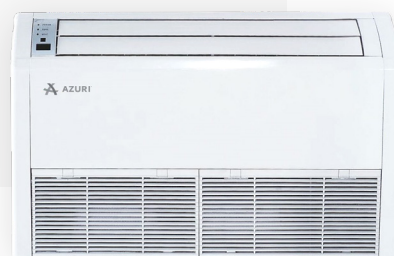

VEZURI III

DIZALICA TOPLINE ZRAK-VODA SPLIT IZVEDBE




-25°C ~ 35°C
10°C ~ 48°C



-25°C ~ 45°C

- split izvedba: vanjska i unutarnja jedinica (hidrobox)
- sučelje za daljinsko upravljanje
- grijanje i hlađenje prostora te grijanje potrošne tople vode do 60°C

MODEL	UČINAK (W)		ENERGETSKA KLASA		DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE A35W18 / A35W7	GRIJANJE A7W35 / A7W45	EER A35W18 / A35W7	COP A7/W35 A7/ W45	
AZI-CQ8.0Pd/NhH2-E(I)	7700 /	8000 /	4,48 / 2,87	4,97 / 3,86	860 / 460 / 318
AZI-CQ8.0Pd/NhH2-E(O)	7150	8000			787 / 982 / 427
AZI-CQ10Pd/NhH2-E(I)	9350 /	10000 /	3,96 / 2,74	4,76 / 3,67	860 / 460 / 318
AZI-CQ10Pd/NhH2-E(O)	7600	9850			787 / 982 / 427
AZI-CQ12Pd/NhH-E(I)	11000 /	12000 /	4,4 / 2,93	5,0 / 3,85	860 / 460 / 318
AZI-CQ12Pd/NhH-E(O)	10700	12400			820 / 940 / 460
AZI-CQ14Pd/NhH-E(I)	12600 /	14000 /	3,7 / 2,8	4,7 / 3,75	860 / 460 / 318
AZI-CQ14Pd/NhH-E(O)	11300	14500			820 / 940 / 460
AZI-CQ16Pd/NhH-E(I)	13000 /	15500 /	3,61 / 2,65	4,5 / 3,65	860 / 460 / 318
AZI-CQ16Pd/NhH-E(O)	11600	16100			820 / 940 / 460
Napajanje: 3Ph / 380 - 415 V / 50 Hz					
AZI-CQ12Pd/NhH-M(I)	11000 /	12000 /	4,4 / 2,93	5,0 / 3,85	860 / 460 / 318
AZI-CQ12Pd/NhH-M(O)	10700	12400			820 / 940 / 460
AZI-CQ14Pd/NhH-M(I)	12600 /	14000 /	3,7 / 2,8	4,7 / 3,75	860 / 460 / 318
AZI-CQ14Pd/NhH-M(O)	11300	14500			820 / 940 / 460
AZI-CQ16Pd/NhH-M(I)	13000 /	15500 /	3,61 / 2,65	4,5 / 3,65	860 / 460 / 318
AZI-CQ16Pd/NhH-M(O)	11600	16100			820 / 940 / 460



VEZURI III

DIZALICA TOPLINE ZRAK-VODA, ALL-IN-ONE



-25°C ~ 35°C
10°C ~ 48°C



-25°C ~ 45°C

- All in One izvedba se sastoji od tri dijela: vanjske jedinice, hidrauličkog modula i spremnika tople vode volumena 200 l
- sučelje za daljinsko upravljanje
- grijanje i hlađenje prostora te grijanje potrošne tople vode do 60°C



R32

MODEL	UČINAK (W)		ENERGETSKA KLASA		DIMENZIJE V / S / D (mm)
	HLADNJE A35W18 / A35W7	GRIJANJE A7W35 / A7W45	EER A35W18 / A35W7	COP A7W35 A7/ W45	
AZI-CQ6.0PdG/NhH2-E(I)	5800 / 4100	6000 / 5900	5,13 / 3,2	5,0 / 3,91	1800 / 600 / 650
AZI-CQ6.0Pd/NhH2-E(O)					702 / 975 / 396
AZI-CQ8.0PdG/NhH2-E(I)	7700 / 5300	8000 / 8000	4,48 / 3,06	4,97 / 3,74	1800 / 600 / 650
AZI-CQ8.0Pd/NhH2-E(O)					787 / 982 / 427
AZI-CQ10PdG/NhH2-E(I)	9350 / 6500	10000 / 9500	3,96 / 2,86	4,76 / 3,6	1800 / 600 / 650
AZI-CQ10Pd/NhH2-E(O)					787 / 982 / 427
AZI-CQ12PdG/NhH2-E(I)	11000 / 10700	12000 / 12400	4,4 / 2,93	5,0 / 3,85	1800 / 600 / 650
AZI-CQ12Pd/NhH-E(O)					820 / 940 / 460
AZI-CQ16PdG/NhH2-E(I)	13000 / 11600	15500 / 16100	3,61 / 2,65	4,5 / 3,65	1800 / 600 / 650
AZI-CQ16Pd/NhH-E(O)					820 / 940 / 460
Napajanje: 3Ph / 380 - 415 V / 50 Hz					
AZI-CQ16PdG/NhH2-M(I)	13000 / 11600	15500 / 16100	3,61 / 2,65	4,5 / 3,65	1800 / 600 / 650
AZI-CQ16Pd/NhH-M(O)					820 / 940 / 460



VEZURI IV

DIZALICA TOPLINE ZRAK-VODA, MONOBLOCK



-20°C ~ 35°C
10°C ~ 48°C



-20°C ~ 45°C

- Monoblock izvedba s integriranim hidrauličkim modulom
- sučelje za daljinsko upravljanje
- grijanje i hlađenje prostora te grijanje potrošne tople vode do 60°C



MODEL	UČINAK (W)		EER A35/W7 A35/W18	COP A7/W45 A7/W35
	HLADNJE A35/W7 A35/W18	GRIJANJE A7/W45 A7/W35		
Napajanje: 1Ph / 220-240 V / 50 Hz				
AZI-CQ6.0Pd/NhG4-E	6500 / 5700	6000 / 6800	5,1 / 3,25	5,4 / 4,1
AZI-CQ8.0Pd/NhG4-E	8300 / 7400	8200 / 8300	5,32 / 3,7	5,32 / 4,36
AZI-CQ10Pd/NhG4-E	10200 / 9000	10200 / 10200	5,1 / 3,4	5,05 / 4,08
AZI-CQ12Pd/NhG4-E	12000 / 11100	12000 / 13000	4,9 / 3,1	4,94 / 3,77
AZI-CQ14Pd/NhG4-E	13700 / 13300	14200 / 14200	4,57 / 2,8	4,75 / 3,7
AZI-CQ16Pd/NhG4-E	15500 / 13800	15700 / 16200	4,31 / 2,71	4,55 / 3,61
Napajanje: 3Ph / 380 - 415 V / 50 Hz				
AZI-CQ10Pd/NhG4-M	15500 / 13800	15700 / 16200	4,31 / 2,71	4,55 / 3,61
AZI-CQ12Pd/NhG4-M	12000 / 11100	12000 / 13000	4,6 / 3,1	4,82 / 3,77
AZI-CQ14Pd/NhG4-M	13900 / 13300	14200 / 14200	4,19 / 2,8	4,6 / 3,7
AZI-CQ16Pd/NhG4-M	15400 / 13800	15700 / 16200	3,8 / 2,71	4,4 / 3,61



R32

TABLICE KOMBINACIJE ZA MULTI-SPLIT

MODEL	UČINAK hlađenje / grijanje (kW)
(KÓD) UNUTARNJE JEDINICE	
7k	2,10 / 2,60
9k	2,60 / 2,80
12k	3,50 / 3,80
18k	5,30 / 5,80
24k	7,10 / 8,00

AZI-OR40VB 8 KOMBINACIJA			AZI-OR50VB 10 KOMBINACIJA			AZI-OR60VB 18 KOMBINACIJA			
Jedna jedinica	Dvije jedinice		Jedna jedinica	Dvije jedinice		Dvije jedinice		Tri jedinice	
7k	7k+7k	7k+9k	7k	7k+7k	7k+9k	7k+7k	7k+9k	7k+7k+7k	7k+7k+9k
9k	7k+12k	9k+9k	9k	7k+12k	7k+18k	7k+12k	7k+18k	7k+7k+12k	7k+9k+9k
12k	9k+12k	-	12k	9k+9k	9k+12k	9k+9k	9k+12k	7k+9k+12k	7k+12k+12k
			-	12k+12k	-	9k+18k	12k+12k	9k+9k+9k	9k+9k+12k
						12k+18k	-	12k+12k+12k	-

AZI-OR70VB 23 KOMBINACIJE			
Dvije jedinice		Tri jedinice	
7k+7k	7k+9k	7k+7k+7k	7k+7k+9k
7k+12k	7k+18k	7k+7k+12k	7k+7k+18k
9k+9k	9k+12k	7k+9k+9k	7k+9k+12k
9k+18k	12k+12k	7k+9k+18k	7k+12k+12k
12k+18k	18k+18k	9k+9k+9k	9k+9k+12k
-	-	9k+9k+18k	9k+12k+12k
-	-	12k+12k+12k	-

AZI-OR80VB 40 KOMBINACIJA					
Dvije jedinice		Tri jedinice		Četiri jedinice	
7k+7k	7k+9k	7k+7k+7k	7k+7k+9k	7k+7k+7k+7k	7k+7k+7k+9k
7k+12k	7k+18k	7k+7k+12k	7k+7k+18k	7k+7k+7k+12k	7k+7k+7k+18k
9k+9k	9k+12k	7k+9k+9k	7k+9k+12k	7k+7k+9k+9k	7k+7k+9k+12k
9k+18k	12k+12k	7k+9k+18k	7k+12k+12k	7k+7k+9k+18k	7k+7k+12k+12k
12k+18k	18k+18k	7k+12k+18k	9k+9k+9k	7k+9k+9k+9k	7k+9k+9k+12k
-	-	9k+9k+12k	9k+9k+18k	7k+9k+12k+12k	9k+9k+9k+9k
-	-	9k+12k+12k	9k+12k+18k	9k+9k+9k+12k	9k+9k+12k+12k
-	-	12k+12k+12k	12k+12k+18k	-	-

TABLICE KOMBINACIJE ZA MULTI-SPLIT

**AZI-OR100VB
97 KOMBINACIJA**

Dvije jedinice		Tri jedinice			Četiri jedinice		
7k+12k	18k+18k	7k+7k+7k	7k+12k+21k	9k+12k+21k	7k+7k+7k+7k	7k+7k+12k+21k	7k+12k+12k+18k
7k+18k	18k+21k	7k+7k+9k	7k+12k+24k	9k+12k+24k	7k+7k+7k+9k	7k+7k+12k+24k	9k+9k+9k+9k
7k+21k	18k+24k	7k+7k+12k	7k+18k+18k	9k+18k+18k	7k+7k+7k+12k	7k+7k+18k+18k	9k+9k+9k+12k
7k+24k	21k+21k	7k+7k+18k	7k+18k+21k	9k+18k+21k	7k+7k+7k+18k	7k+9k+9k+9k	9k+9k+9k+18k
9k+9k	21k+24k	7k+7k+21k	7k+18k+24k	9k+18k+24k	7k+7k+7k+21k	7k+9k+9k+12k	9k+9k+9k+21k
9k+12k	24k+24k	7k+7k+24k	7k+21k+21k	9k+21k+21k	7k+7k+7k+24k	7k+9k+9k+18k	9k+9k+9k+24k
9k+18k	-	7k+9k+9k	9k+9k+9k	12k+12k+12k	7k+7k+9k+9k	7k+9k+9k+21k	9k+9k+12k+12k
9k+21k	-	7k+9k+12k	9k+9k+12k	12k+12k+18k	7k+7k+9k+12k	7k+9k+9k+24k	9k+9k+12k+18k
9k+24k	-	7k+9k+18k	9k+9k+18k	12k+12k+21k	7k+7k+9k+18k	7k+9k+12k+12k	9k+9k+18k+18k
12k+12k	-	7k+9k+21k	9k+9k+21k	12k+12k+24k	7k+7k+9k+21k	7k+9k+12k+18k	9k+9k+12k+12k
12k+18k	-	7k+9k+24k	9k+9k+24k	12k+18k+18k	7k+7k+9k+24k	7k+9k+12k+21k	9k+12k+12k+12k
12k+21k	-	7k+12k+12k	9k+12k+12k	12k+18k+21k	7k+7k+12k+12k	7k+9k+18k+18k	9k+12k+12k+18k
12k+24k	-	7k+12k+18k	9k+12k+18k	12k+18k+24k	7k+7k+12k+18k	7k+12k+12k+12k	12k+12k+12k+12k

**AZI-OR120VB
155 KOMBINACIJA**

Dvije jedinice	Tri jedinice			Četiri jedinice				Pet jedinica	
7k+18k	7k+7k+7k	7k+21k+21k	12k+12k+12k	7k+7k+7k+7k	7k+7k+18k+24k	7k+12k+12k+21k	7k+12k+18k+18k	7k+7k+7k+7k+7k	7k+7k+9k+12k+12k
7k+21k	7k+7k+9k	7k+21k+24k	12k+12k+18k	7k+7k+7k+9k	7k+9k+9k+9k	7k+12k+12k+24k	9k+9k+9k+9k	7k+7k+7k+7k+9k	7k+7k+9k+12k+18k
7k+24k	7k+7k+12k	7k+24k+24k	12k+12k+21k	7k+7k+7k+12k	7k+9k+9k+12k	7k+12k+18k+18k	9k+9k+9k+12k	7k+7k+7k+7k+12k	7k+7k+9k+12k+21k
9k+12k	7k+7k+18k	9k+9k+9	12k+12k+24k	7k+7k+7k+18k	7k+9k+9k+18k	7k+12k+18k+21k	9k+9k+9k+18k	7k+7k+7k+7k+18k	7k+7k+12k+12k+12k
9k+18k	7k+7k+21k	9k+9k+12k	12k+18k+18k	7k+7k+7k+21k	7k+9k+9k+21k	7k+12k+18k+24k	9k+9k+9k+21k	7k+7k+7k+7k+21k	7k+7k+12k+12k+18k
9k+21k	7k+7k+24k	9k+9k+18k	12k+18k+21k	7k+7k+7k+24k	7k+9k+9k+24k	7k+12k+21k+21k	9k+9k+9k+24k	7k+7k+7k+7k+24k	7k+9k+9k+9k+9k
9k+24k	7k+9k+9k	9k+9k+21k	12k+18k+24k	7k+7k+9k+9k	7k+9k+12k+12k	7k+18k+18k+18k	9k+9k+12k+12k	7k+7k+7k+9k+9k	7k+9k+9k+9k+12k
12k+12k	7k+9k+12k	9k+9k+24k	12k+21k+21k	7k+7k+9k+9k	7k+9k+12k+18k	9k+9k+9k+9k	9k+9k+12k+18k	7k+7k+7k+9k+12k	7k+9k+9k+9k+18k
12k+18k	7k+9k+18k	9k+12k+12k	12k+21k+24k	7k+7k+9k+12k	7k+9k+12k+21k	9k+9k+9k+12k	9k+9k+12k+21k	7k+7k+7k+9k+18k	7k+9k+9k+9k+21k
12k+21k	7k+9k+21k	9k+12k+18k	12k+24k+24k	7k+7k+9k+18k	7k+9k+12k+24k	9k+9k+9k+18k	9k+9k+12k+24k	7k+7k+7k+9k+21k	7k+9k+9k+12k+12k
12k+24k	7k+9k+24k	9k+12k+21k	18k+18k+18k	7k+7k+9k+21k	7k+9k+18k+18k	9k+9k+9k+21k	9k+9k+18k+18k	7k+7k+7k+9k+24k	7k+9k+9k+12k+18k
18k+18k	7k+12k+12k	9k+12k+24k	18k+18k+21k	7k+7k+9k+24k	7k+9k+18k+21k	9k+9k+9k+24k	9k+12k+12k+12k	7k+7k+7k+12k+12k	7k+9k+12k+12k+12k
18k+21k	7k+12k+18k	9k+18k+18k	18k+18k+24k	7k+7k+12k+12k	7k+12k+12k+12k	9k+9k+12k+12k	9k+12k+12k+18k	7k+7k+7k+12k+18k	7k+12k+12k+12k+12k
18k+24k	7k+12k+21k	9k+18k+21k	18k+21k+21k	7k+7k+12k+18k	7k+12k+12k+18k	9k+9k+12k+18k	9k+12k+12k+21k	7k+7k+7k+12k+21k	9k+9k+9k+9k+9k
21k+21k	7k+12k+24k	9k+18k+24k	-	7k+7k+12k+21k	7k+12k+12k+21k	9k+9k+12k+21k	12k+12k+12k+12k	7k+7k+9k+9k+9k	9k+9k+9k+9k+12k
21k+24k	7k+18k+18k	9k+21k+21k	-	7k+7k+12k+24k	7k+12k+12k+24k	9k+9k+12k+24k	12k+12k+12k+18k	7k+7k+9k+9k+12k	9k+9k+9k+9k+18k
24k+24k	7k+18k+21k	9k+21k+24k	-	7k+7k+18k+18k	7k+12k+18k+18k	9k+9k+18k+18k	-	7k+7k+9k+9k+18k	9k+9k+9k+12k+12k
-	7k+18k+24k	7k+24k+24k	-	7k+7k+18k+21k	9k+9k+9k+9k	9k+9k+18k+21k	-	7k+7k+9k+9k+21k	9k+9k+12k+12k+12k

PODACI ZA MONTAŽU

MODEL	UČINAK hlađenje / grijanje (kW)	Promjer cijevi [tekućina / plin] (mm)	Razmak između nosača	Napajanje na vanjsku jedinicu	Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	Max. duljina / visinska razlika cijevi (m)	Prednapun- jena duljina cijevi do	Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapune
SUPRA (R32)								
AZI-WO25VG	2,70 / 3,00	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5 m	16 g/m
AZI-WO35VG	3,51 / 3,81	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5m	16 g/m
AZI-WO50VG	5,20 / 5,60	6,35 / 12,7	512 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25 / 10	5 m	16 g/m
NORA (R32)								
AZI-WE25VF	2,50/2,80	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,5 mm ²	3 x 1,0 mm ²	15 / 10	5 m	16 g/m
AZI-WE35VF	3,20/3,40	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,5 mm ²	3 x 1,0 mm ²	15 / 10	5 m	16 g/m
AZI-WE50VE	4,60 / 5,20	6,35 / 9,52	540 mm	3 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	20 / 10	5 m	16 g/m
AZI-WE70VE	6,15 / 6,45	6,35 / 15,88	560 mm	3 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	25 / 10	5 m	40 g/m
NORA PREMIUM (R32)								
AZI-WA25VH	2,50 / 2,80	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5 m	16 g/m
AZI-WA35VH	3,20 / 3,40	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5 m	16 g/m
AZI-WA50VH	4,60 / 5,20	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25 / 10	5 m	16 g/m
CONSOLE (R32)								
AZI-FO25VD	2,70 / 2,90	6,35 / 9,52	510 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20 / 10	5 m	16 g/m
AZI-FO35VD	3,52 / 3,80	6,35 / 9,52	540 mm	3 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	20 / 10	5 m	16 g/m
AZI-FO50VD	5,20 / 5,33	6,35 / 12,7	560 mm	3 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	25 / 10	5 m	16 g/m

MODEL	UČINAK hlađenje / grijanje (kW)	Promjer cijevi [tekućina / plin] (mm)	Razmak između nosača	Napajanje na vanjsku jedinicu	Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	Max. duljina / visinska razlika cijevi (m)	Prednapunjena duljina cijevi do	Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapune
AZUTI - VANJSKE JEDINICE (R32)								
ZUD35W/NhA-T	3,5 / 4,0	6,35 / 9,52	550 mm	3 x 1,5 mm ²	2 x 0,75 mm ²	30 / 15	5 m	16 g/m
ZUD50W/NhA-T	5,0 / 5,5	6,35 / 12,7	550 mm	3 x 1,5 mm ²	2 x 0,75 mm ²	35 / 20	5 m	16 g/m
ZUD71W/NhA-T	7,0 / 8,0	9,52 / 15.88	560 mm	3 x 2,5 mm ²	2 x 0,75 mm ²	50 / 25	5 m	40 g/m
ZUD100W/NhA-T	10,0 / 12,0	9,52 / 15.88	610 mm	3 x 4,0 mm ²	2 x 0,75 mm ²	65 / 30	5 m	40 g/m
ZUD125W/NhA-T	12,1 / 13,5	9,52 / 15.88	610 mm	3 x 4,0 mm ²	2 x 0,75 mm ²	75 / 30	5 m	40 g/m
ZUD160W/NhA-X	16,0 / 17,0	9,52 / 15.88	572 mm	5 x 1,5 mm ²	2 x 0,75 mm ²	75 / 30	9,5 m	40 g/m

Sve izvedbe unutarnjih jedinica serije AZUTI (kanalska, kazetna, podno-podstropna), zahtijevaju vlastito napajanje 3 x 1,0 mm², kao i vanjske što je prikazano u tablici iznad, a međuveza između vanjske i unutarnje jedinice je uvijek 2 x 0,75 mm².

MODEL	UČINAK hlađenje / grijanje (kW)	Promjer cijevi [tekućina / plin] (mm)	Priključne cijevi za vodu	Razmak između nosača	Napajanje	Osigurač	Max. duljina / visinska razlika cijevi (m)	Prednapunjena duljina cijevi do	Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapune
VEZURI - VANJSKE JEDINICE (R410A) * Napomena: Kapaciteti pri režimima rada: Hlađenje (A35W18 / A35W7) / Grijanje (A7W35 / A7W45)									
AZI-CQ8.0Pd/NaE-K (O)	(7,8 / 6,3) / (8,0 / 7,6)	9,52 / 15.88	-	650 mm	3 x 4 mm ²	25 A	30 / 15 m	10 m	50 g/m
AZI-CQ8.0Pd/NaE-K (I)			1"	-	3 x 16 mm ²	50 A			
AZI-CQ10Pd/NaE-K (O)	(8,2 / 7,2) / (10,0 / 9,5)	9,52 / 15.88	-	650 mm	3 x 4 mm ²	25 A	30 / 15 m	10 m	50 g/m
AZI-CQ10Pd/NaE-K (I)			1"	-	3 x 16 mm ²	50 A			
AZI-CQ12Pd/NaE-K (O)	(12,5 / 8,5) / (12,0 / 11,5)	9,52 / 15.88	-	572 mm	3 x 10 mm ²	35 A	30 / 15 m	10 m	50 g/m
AZI-CQ12Pd/NaE-K (I)			1"	-	3 x 16 mm ²	50 A			
AZI-CQ16Pd/NaE-K (O)	(14,5 / 9,5) / (15,5 / 14,5)	9,52 / 15.88	-	572 mm	3 x 10 mm ²	35 A	30 / 15 m	10 m	50 g/m
AZI-CQ16Pd/NaE-K (I)			1"	-	3 x 16 mm ²	50 A			

MODEL	UČINAK hlađenje / grijanje (kW)	Promjer cijevi [tekućina / plin] (mm)	Priključne cijevi za vodu	Razmak između nosača	Napajanje	Osigurač	Max. duljina / visinska razlika cijevi (m)	Prednapunjena duljina cijevi do	Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapune
VEZURI III - VANJSKE JEDINICE (R32) * Napomena: Kapaciteti pri režimima rada: Hlađenje (A35W18 / A35W7) / Grijanje (A7W35 / A7W45)									
AZI-CQ8.0Pd/NhH-E (O)	(7,0 / 5,3) / (8,0 / 8,0)	6,35 / 12,7	-	650 mm	3 x 4 mm ²	25 A	25 / 15 m	10 m	16 g/m
AZI-CQ8.0Pd/NhH-E (I)			1"	-	3 x 6 mm ²	40 A			
AZI-CQ10Pd/NhH-E (O)	(8,5 / 6,5) / (9,5 / 9,5)	6,35 / 12,7	-	650 mm	3 x 4 mm ²	25 A	25 / 15 m	10 m	16 g/m
AZI-CQ10Pd/NhH-E (I)			1"	-	3 x 6 mm ²	40 A			
AZI-CQ12Pd/NhH-E (O)	(11,0 / 10,59) / (12,0 / 12,4)	6,35 / 15.88	-	610 mm	3 x 6 mm ²	32 A	15 / 15 m	15 m	0 g/m
AZI-CQ12Pd/NhH-E (I)			1"	-	3 x 6 mm ²	40 A			
AZI-CQ16Pd/NhH-E (O)	(13,0 / 11,51) / (15,5 / 16,09)	6,35 / 15.88	-	610 mm	3 x 6 mm ²	40 A	15 / 15 m	15 m	0 g/m
AZI-CQ16Pd/NhH-E (I)			1"	-	3 x 6 mm ²	40 A			
AZI-CQ16Pd/NhH-M (O)	(13,0 / 11,52) / (15,5 / 16,13)	6,35 / 15.88	-	610 mm	5 x 2,5 mm ²	16 A	15 / 15 m	15 m	0 g/m
AZI-CQ16Pd/NhH-M (I)			1"	-	5 x 4 mm ²	20 A			

MODEL	UČINAK hlađenje / grijanje (kW)	Promjer cijevi [tekućina / plin] (mm)	Razmak između nosača	Napajanje na vanjsku jedinicu	Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	Max. duljina / visinska razlika cijevi (m)	Prednapun- jena duljina cijevi do	Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapune
MULTI SPLIT VANJSKE JEDINICE (R32)								
AZI-OR40VC/O	4,10 / 4,40	2x (6,35/9,52)	512 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	40m (pojedinačno max. duljina unutarnja-vanjska 20m) / 15 m (max. visina između unutarnjih jed. 15m u oba slučaja pozicije vanjskih)	10m	20 g/m
AZI-OR50VC/O	5,30 / 5,65	2x (6,35/9,52)	512 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	40m (pojedinačno max. duljina unutarnja-vanjska 20m) / 15 m (max. visina između unutarnjih jed. 15m u oba slučaja pozicije vanjskih)	10m	20 g/m
AZI-OR60VC/O	6,10 / 6,50	3x (6,35/9,52)	570 mm	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	60m (pojedinačno max. duljina unutarnja-vanjska 20m) / 15 m (max. visina između unutarnjih jed. 15m u oba slučaja pozicije vanjskih)	30m	20 g/m
AZI-OR70VC/O	7,10 / 8,60	3x (6,35/9,52)	570 mm	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	60m (pojedinačno max. duljina unutarnja-vanjska 20m) / 15 m (max. visina između unutarnjih jed. 15m u oba slučaja pozicije vanjskih)	30m	20 g/m
AZI-OR80VC/O	8,00 / 9,50	4x (6,35/9,52)	570 mm	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	70m (pojedinačno max. duljina unutarnja-vanjska 20m) / 15 m (max. visina između unutarnjih jed. 15m u oba slučaja pozicije vanjskih)	40m	20 g/m
AZI-OR100VC/O	10,60 / 12,00	4x (6,35/9,52)	635 mm	3 x 4,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	80m (pojedinačno max. duljina unutarnja-vanjska 25m) / 25 m (max. visina između unutarnjih jed. 25m u oba slučaja pozicije vanjskih)	40 m	20 g/m
AZI-OR120VC/O	12,10 / 13,00	5x (6,35/9,52)	635 mm	3 x 4,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	100m (pojedinačno max. duljina unutarnja-vanjska 25m) / 25 m (max. visina između unutarnjih jed. 25m u oba slučaja pozicije vanjskih)	50 m	20 g/m

NAPOMENE:

Molimo da prije narudžbe provjerite isporučivost pojedinog uređaja.

GARANCIJA NA UREĐAJE:

36 mjeseci, uz pridržavanje uputa za rukovanje.



Split, Vukovarska 148
Tel: +385 (0)21 453 400
Fax: +385 (0)21 473 943
deltron@deltron.hr

Zagreb, Zagrebačka avenija 104
Tel: +385 (0)1 60 64 777
Fax: +385 (0)1 60 64 778
deltron.zagreb@deltron.hr

Sarajevo, Pijačna 14k, 71000
Tel: +387 (0) 33 840 200
Fax: +387 (0) 33 840 203
deltron.sarajevo@deltron.ba

DISTRIBUTER

