



HVATAČ NEČISTOĆE OD POLIMERA S MAGNETOM DIRTMAG

CALEFFI
Hydronic Solutions



PCT
INTERNATIONAL
APPLICATION
PENDING

FUNKCIJE I POSEBNOSTI

- Omogućuje odvajanje svih nečistoća, uključujući i željezne, prisutne u ogrjevnom mediju, koji kruži u klimatizacijskim sistemima
- Velika komora za odvajanje nečistoća omogućava rijetko čišćenje, čak i za vrijeme rada uređaja
- Odstranljiva magnetna traka i veliki odvod omogućavaju iznimno brzo i učinkovito čišćenje
- Pogodan za sve vrste zatvorenih sistema
- Za montažu na vodoravne ili okomite cijevi, i to zahvaljujući podesivom priključku
- Mali pad tlaka

PRIKLJUČCI



PCT INTERNATIONAL
APPLICATION PENDING


ARTIKL	PRIKLJUČCI
545305	3/4" Ž
545306	1" Ž

RAD ODVAJAČA ČESTICA -
UČINKOVITOST HVATAČA NESNAGE


S višestrukim prolaskom medija kroz hvatač nečistoće DIRTMAG, dolazi do učinkovitog odstranjivanja čak i najsitnijih čestica nečistoće. Velika zapremina hvatača nečistoće smanjuje brzinu tekućine, dok unutarnja mrežice radi svoje posebne konstrukcije dodatno pospješuje skupljanje nečistoće u donjem dijelu hvatača. Taj način filtriranja, za razliku od standardnih mrežastih filtera, ne smanjuje protok u sistemu.

Magnetni prsten ugrađen na hvatač, osigurava učinkovito odstranjivanje željeznih čestica nečistoće.

ISPUŠTANJE ZRAKA

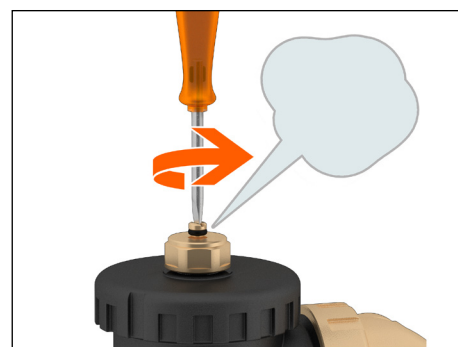


ISPUŠTANJE NEČISTOĆE

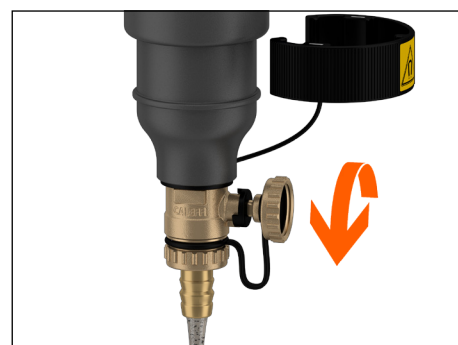


RADNA SVOJSTVA

Tmin+Tmax	0+90°C
Pmax RADNI	3 bar
RADNI MEDIJ	voda, otopine glikola
MAKSIMALNI SADRŽAJ GLIKOLA	30%

3D PRIKAZ RADA

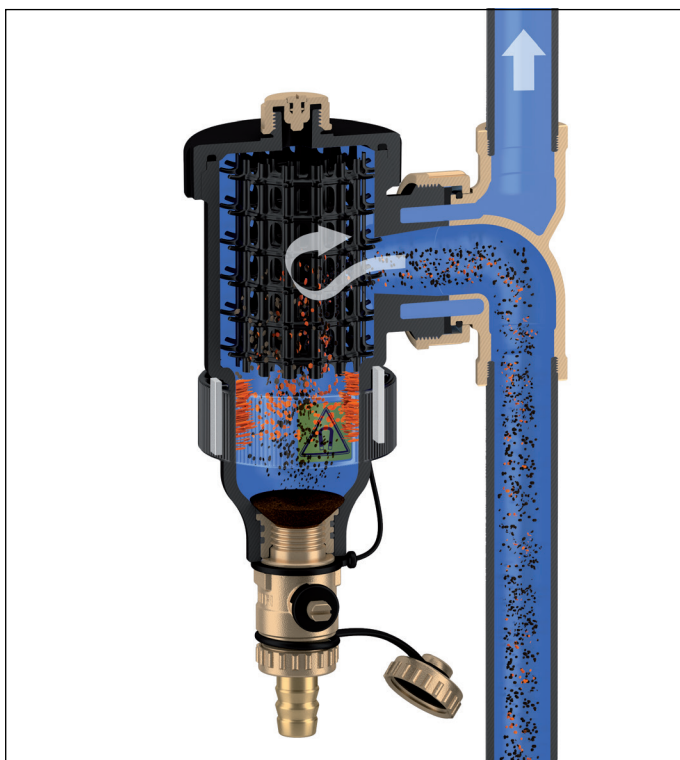

MONTAŽA - APLIKATIVNE SCHEME

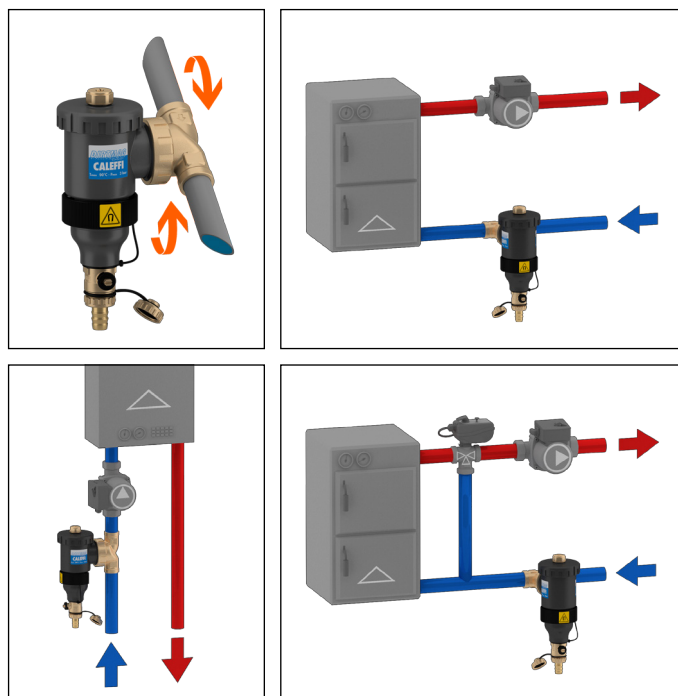

REFERENTNA DOKUMENTACIJA: DEPLIANT 01240 GB



CALEFFI
Hydronic Solutions

03505-12 HR