



Vaso multifunzione

Multifunction tank

Réservoir sous pression

Vaso multifunción



Prodotti


Products

Produits

Productos




M

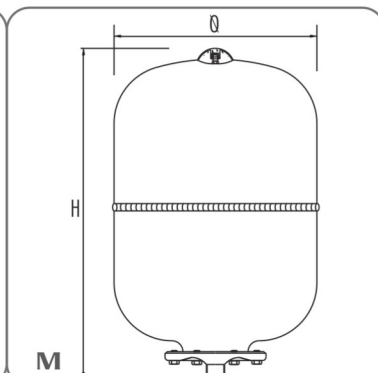

M



MV

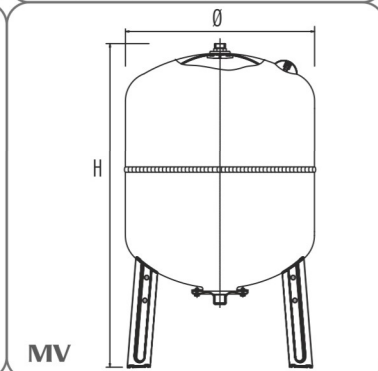

MV

Vaso multifunzione con membrana intercambiabile per circuiti di acqua sanitaria.
Multifunctional tank with replaceable membrane for pressurized systems of sanitary water.
Réservoir multifonction à vessie remplaçable pour systèmes d'eau sanitaire.
Vaso multifunção com membrana recambiável para circuitos de água sanitária.

Marcati CE secondo la Direttiva PED 2014/68/UE
CE marked according to Directive
Avec le marque CE selon la Directive
Todos los vasos están marcados según la Directiva Europea

Colore della verniciatura esterna
External finish color
Couleur de la peinture externe
Pintura exterior

RAL 9010

Pressione di precarica standard
Standard pre-set pressure
Pression de precharge standard
Presión de precarga estándar

M2

3 bar

> M2

2,5 bar

Pressione massima d'esercizio - Maximum working pressure
Pression maximale d'exercice - Presión máxima de trabajo

10 bar

Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
Garantie mois: - Garantía meses:

24

Modello Model Modèle Modelo	Codice Code Code Codigo	Altezza Height Hauteur Altura H (mm)	Diametro Diameter Diamètre Diámetro Ø (mm)	Lunghezza Length Longeur L (mm)	Membrana in gomma Rubber membrane Vessie en gomme Membrana en goma	Temperatura d'esercizio Working temperature Température d'exercice Temperatura de trabajo min MAX	Imballo Packing Emballage Embalaje P x L x H (mm)	Attacco Connection Raccordement Conexión (inch)
M2	IICML00W01BDO	240	120	-	EPDM	-10 °C +100 °C	(Pz12) 250 x 390 x 545	1/2"
M5	IIDML00W01BDO	300	160	-	EPDM	-10 °C +100 °C	(Pz8) 350 x 350 x 630	3/4"
M8	IIEML00W01BDO	316	200	-	EPDM	-10 °C +100 °C	(Pz8) 430 x 440 x 670	3/4"
M12	IIFML00W01BDO	295	280	-	EPDM	-10 °C +100 °C	(Pz8) 580 x 580 x 650	3/4"
M18	IIGML00W01BCO	430	280	-	EPDM	-10 °C +100 °C	(Pz4) 460 x 570 x 570	3/4"
M24	IIIML00W01ECO	483	280	-	EPDM	-10 °C +100 °C	(Pz4) 510 x 570 x 570	1"
M35	IIJML00W01EAO	440	365	-	EPDM	-10 °C +100 °C	(Pz1) 380 x 400 x 460	1"

Modello Model Modèle Modelo	Codice Code Code Codigo	Altezza Height Hauteur Altura H (mm)	Diametro Diameter Diamètre Diámetro Ø (mm)	Lunghezza Length Longeur L (mm)	Membrana in gomma Rubber membrane Vessie en caoutchouc Membrana en goma	Temperatura d'esercizio Working temperature Température d'exercice Temperatura de trabajo min MAX	Imballo Packing Emballage Embalaje P x L x H (mm)	Attacco Connection Raccordement Conexión (inch)
MV50	IICKL00W011EA1	720	365	-	EPDM	-10 °C +100 °C	(Pz1) 380 x 380 x 710	1"
MV80	IIMML00W01EA1	856	415	-	EPDM	-10 °C +100 °C	(Pz1) 420 x 430 x 860	1"
MV100	IINML00W01EA1	855	495	-	EPDM	-10 °C +100 °C	(Pz1) 510 x 520 x 870	1"
MV150	IIPML01W11EA1	975	550	-	EPDM	-10 °C +100 °C	(Pz1) 560 x 570 x 1000	1"
MV200	IIQML01W11FA1	1085	600	-	EPDM	-10 °C +100 °C	(Pz1) 610 x 620 x 1111	1 1/4"
MV300	IISML02W11FA1	1240	650	-	EPDM	-10 °C +100 °C	(Pz1) 670 x 680 x 1290	1 1/4"

Vaso multifunzione con membrana intercambiabile per circuiti di acqua sanitaria.
Multifunctional tank with replaceable membrane for pressurized systems of sanitary water.

Réservoir multifonction à vessie remplaçable pour systèmes d'eau sanitaire.

Vaso multifunzion con membrana recambiabile para circuitos de agua sanitaria.

Marcati CE secondo la Direttiva PED 2014/68/UE
CE marked according to Directive
Avec le marque CE selon la Directive
Todos los vasos están marcados según la Directiva Europea

Colore della verniciatura esterna
External finish color
Couleur de la peinture externe
Pintura exterior

RAL 9010

Pressione di precarica standard
Standard pre-set pressure
Pression de precharge standard
Presión de precarga estándar

3,5 bar

Pressione massima d'esercizio - Maximum working pressure
Pression maximale d'exercice - Presión máxima de trabajo


10 bar

Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
Garantie mois: - Garantía meses:

60



MB

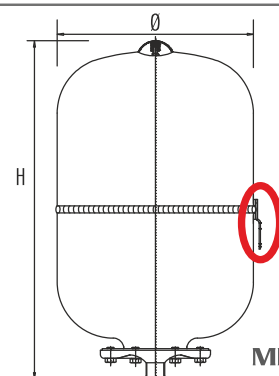

MB



Modello Model Modèle Modelo	Codice Code Code Codigo	Altezza Height Hauteur Altura H (mm)	Diametro Diameter Diamètre Diámetro Ø (mm)	Lunghezza Length Longeur Lengt L (mm)	Membrana in gomma Rubber membrane Vessie en gomme Membrana en goma	Temperatura d'esercizio Working temperature Température d'exercice Temperatura de trabajo min MAX		Imballo Packing Emballage Embalaje P x L x H, (mm)	Attacco Connection Raccordement Conexión (inch)
MB8	IICML00W01BDO	316	200	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 220 x 225 x 335	3/4"
MB12	IIDML00W01BDO	295	280	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 280 x 285 x 335	3/4"
MB18	IIEML00W01BDO	430	280	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 290 x 290 x 450	3/4"
MB24	IIFML00W01BDO	483	280	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 290 x 290 x 510	3/4"
MB35	IIGML00W01BCO	440	365	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 380 x 460 x 410	1"
MB50	IIIML00W01ECO	585	365	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 380 x 570 x 410	1"

5 anni di garanzia, controflangia inox AISI 304 e staffa a muro.

5 years warranty, stainless steel AISI 304 counter flange and welded wall bracket

Garanti 5 ans, contre bride inox AISI 304 et support pour fixation murale

5 años de garantía, contra brida en acero inox AISI 304 con fijación para pared.

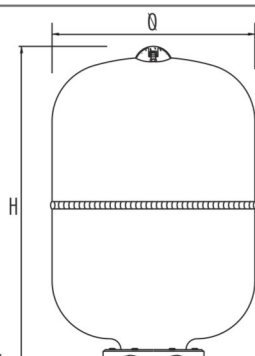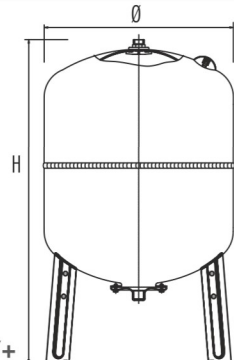M+**MV+****MH+****M+****M+****MV+****MV+**

Vaso multifunzione con membrana intercambiabile per circuiti di acqua sanitaria.
Multifunctional tank with replaceable membrane for pressurized systems of sanitary water.
Réservoir multifonction à vessie remplaçable pour systèmes d'eau sanitaire.
Vaso multifunção com membrana recambiável para circuitos de água sanitária.

Marcati CE secondo la Direttiva PED 2014/68/UE
CE marked according to Directive
Avec le marque CE selon la Directive
Todos los vasos están marcados según la Directiva Europea

Colore della verniciatura esterna
External finish color
Couleur de la peinture externe
Pintura exterior

RAL 9010

Pressione di precarica standard
Standard pre-set pressure
Pression de precharge standard
Presión de precarga estándar

M+2**3 bar****> M+2****2,5 bar**

Pressione massima d'esercizio - Maximum working pressure
Pression maximale d'exercice - Presión máxima de trabajo

10 bar

Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
Garantie mois: - Garantía meses:

60

Modello Model Modèle Modelo	Codice Code Code Codigo	Altezza Height Hauteur Altura H (mm)	Diametro Diameter Diamètre Diámetro Ø (mm)	Lunghezza Length Longeur L (mm)	Membrana in gomma Rubber membrane Vessie en gomme Membrana en goma	Temperatura d'esercizio Working temperature Température d'exercice Temperatura de trabajo min MAX	Imballo Packing Emballage Embalaje P x L x H (mm)	Attacco Connection Raccordement Conexión (inch)
M+ 2	IICML00W07BDO	240	120	-	BUTYL+	-10 °C +100 °C	(Pz12) 250 x 390 x 545	1/2"
M+ 5	IIDML00W07BDO	300	160	-	BUTYL+	-10 °C +100 °C	(Pz8) 350 x 350 x 630	3/4"
M+ 8	IIEML00W07BDO	316	200	-	BUTYL+	-10 °C +100 °C	(Pz8) 430 x 440 x 670	3/4"
M+ 12	IIFML00W07BDO	295	280	-	BUTYL+	-10 °C +100 °C	(Pz8) 580 x 580 x 650	3/4"
M+ 18	IIGML00W07BCO	430	280	-	BUTYL+	-10 °C +100 °C	(Pz4) 460 x 570 x 570	3/4"
M+ 24	IIIML00W07ECO	483	280	-	BUTYL+	-10 °C +100 °C	(Pz4) 510 x 570 x 570	1"
M+ 35	IIJML00W07EAO	440	365	-	BUTYL+	-10 °C +100 °C	(Pz1) 380 x 400 x 460	1"

Modello Model Modèle Modelo	Codice Code Code Codigo	Altezza Height Hauteur Altura H (mm)	Diametro Diameter Diamètre Diámetro Ø (mm)	Lunghezza Length Diamètre Diámetro Ø (mm)	Membrana in gomma Rubber membrane Vessie en gomme Membrana en goma	Temperatura d'esercizio Working temperature Température d'exercice Temperatura de trabajo min MAX	Imballo Packing Emballage Embalaje P x L x H (mm)	Attacco Connection Raccordement Conexión (inch)
MV+ 50	IICKL00W07LA1	720	365	-	BUTYL+	-10 °C +100 °C	(Pz1) 380 x 380 x 710	1"
MV+ 80	IIMML00W07LA1	856	415	-	BUTYL+	-10 °C +100 °C	(Pz1) 420 x 430 x 860	1"
MV+ 100	IINML00W07LA1	855	495	-	BUTYL+	-10 °C +100 °C	(Pz1) 510 x 520 x 870	1"
MV+ 150	IIPML01W17LA1	975	550	-	BUTYL+	-10 °C +100 °C	(Pz1) 560 x 570 x 1000	1"
MV+ 200	IIQML01W17MA1	1085	600	-	BUTYL+	-10 °C +100 °C	(Pz1) 610 x 620 x 1111	1 1/4"
MV+ 300	IISML02W17MA1	1240	650	-	BUTYL+	-10 °C +100 °C	(Pz1) 670 x 680 x 1290	1 1/4"
MV+ 500	IIUML02W17MA1	1490	750	-	BUTYL+	-10 °C +100 °C	(Pz1) 750 x 770 x 1510	1 1/4"

Modello Model Modèle Modelo	Codice Code Code Codigo	Altezza Height Hauteur Altura H (mm)	Diametro Diameter Diamètre Diámetro Ø (mm)	Lunghezza Length Diamètre Diámetro Ø (mm)	Membrana in gomma Rubber membrane Vessie en gomme Membrana en goma	Temperatura d'esercizio Working temperature Température d'exercice Temperatura de trabajo min MAX	Imballo Packing Emballage Embalaje P x L x H (mm)	Attacco Connection Raccordement Conexión (inch)
MH+ 24	IICKL00W07LA1	300	280	485	BUTYL+	-10 °C +100 °C	(Pz1) 380 x 380 x 710	1"
MH+ 50	IIMML00W07LA1	380	365	585	BUTYL+	-10 °C +100 °C	(Pz1) 420 x 430 x 860	1"
MH+ 100	IINML00W07LA1	520	495	685	BUTYL+	-10 °C +100 °C	(Pz1) 510 x 520 x 870	1"

5 anni di garanzia, controflangia inox AISI 304. - 5 years warranty, stainless steel AISI 304 counter flange.
Garanti 5 ans, contre bride inox AISI 304. - 5 años de garantía, contra brida en acero inox AISI 304.

X**VX****HX****SA**

Vaso autoclave con membrana intercambiabile per circuiti di acqua sanitaria.
Pressure Tank with replaceable membrane for pressurized systems of sanitary water.
Réservoir sous pression à vessie remplaçable pour systèmes d'eau sanitaire.
Vaso para agua fría con membrana recambiable para circuitos de agua sanitaria.

Marcati CE secondo la Direttiva **PED 2014/68/UE**
CE marked according to Directive
Avec le marque CE selon la Directive
Todos los vasos están marcados según la Directiva Europea

Colore della verniciatura esterna
External finish color
Couleur de la peinture externe
Pintura exterior

INOX
Stainless Steel
Acier inox
Chapa inox

Pressione di precarica standard
Standard pre-set pressure
Pression de precharge standard
Presión de precarga estándar

X-VX-HX

SA

2,5 bar

3,5 bar

Pressione massima d'esercizio - Maximum working pressure
Pression maximale d'exercice - Presión máxima de trabajo

10 bar

Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
Garantie mois: - Garantía meses:

24



HX



VX



SA100



SA016

Modello Model Modèle Modelo	Codice Code Code Codigo	Altezza Height Hauteur Altura H (mm)	Diametro Diameter Diamètre Diámetro Ø (mm)	Lunghezza Length Longeur Lengt L (mm)	Membrana in gomma Rubber membrane Vessie en gomme Membrana en goma	Temperatura d'esercizio Working temperature Température d'exercice Temperatura de trabajo min MAX		Imballo Packing Emballage Embalaje P x L x H (mm)	Attacco Connection Raccordement Conexión (inch)
X8	IIEXLOOT01JAO	330	200	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 216 x 216 x 330	1"
X18	IIGXLOOT01LAO	410	270	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 290 x 290 x 510	1"
X24	IIIXLOOT01LAO	510	270	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 290 x 290 x 510	1"
VX50	IIKXLO1T01LAO	670	365	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 380 x 380 x 710	1"
VX100	IINXLO1T41LAO	795	495	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 510 x 520 x 870	1"
HX18	IIGYL11T01LAO	300	270	410	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 295 x 310 x 500	1"
HX24	IIHYL11T01LAO	300	270	510	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 295 x 310 x 500	1"
HX50	IIKYL11T01LAO	380	365	570	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 380 x 400 x 570	1"
HX100	IINYL11T41LAO	520	495	685	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 510 x 540 x 700	1"

Dispositivo anti colpo d'ariete - Water shock absorber device Anti-coup de béliet - Dispositivos anti golpe de ariete

Modello Model Modèle Modelo	Codice Code Code Codigo	Altezza Height Hauteur Altura H (mm)	Diametro Diameter Diamètre Diámetro Ø (mm)	Pressione massima d'esercizio Maximun working pressure Pression maximale d'exercice Presión máxima de trabajo bar	Membrana in gomma Rubber membrane Vessie en gomme Membrana en goma	Temperatura d'esercizio Working temperature Température d'exercice Temperatura de trabajo min MAX		Imballo Packing Emballage Embalaje P x L x H (mm)	Attacco Connection Raccordement Conexión (inch)
SA016	II2AN00S02RF1	100	79	15	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz10) 420 x 165 x 115	½"
SA050	II#AN00S02RG1	156	95	10	BUTYL	-10 °C	+100 °C	(Pz6) 290 x 195 x 170	½"
SA100	II\$AN00S02RG1	190	116	10	BUTYL	-10 °C	+100 °C	(Pz6) 350 x 235 x 195	½"
SA200	IICAN00S02RG1	220	135	10	BUTYL	-10 °C	+100 °C	(Pz4) 290 x 290 x 240	½"

Vaso autoclave - Pressure Tank
Réservoir sous pression - Acumulador hidroneumático agua fría

Modello Model Modèle Modelo	Tipo imballo Packaging Conditionnement Embalaje	N° x scatola x box x boîte x caja	Dimensioni pallet Pallet dimensions Dimensions palette Dimensiones pallet P x L x H _i	N° totale total total total
M2	MULTI-BOX	12	1200 x 800 x 1210	216
A5 - M5	MULTI-BOX	8	1200 x 800 x 2150	144
A8 - M8	MULTI-BOX	8	1300 x 900 x 2100	144
A8 - M8 - MB8	SINGLE BOX	1	1250 x 800 x 1900	96
A12 - M12	MULTI-BOX	8	1200 x 1200 x 2100	96
A12 - M12 - MB12	SINGLE BOX	1	1200 x 860 x 2150	72
A18 - M18	MULTI-BOX	4	1200 x 1200 x 1960	64
A18 - M18 - MB18	SINGLE BOX	1	1200 x 800 x 2140	42
A24 - M24	MULTI-BOX	4	1200 x 1200 x 2200	64
A24 - M24 - MB24	SINGLE BOX	1	1200 x 800 x 2140	42
AS24	MULTI-BOX	2	1200 x 800 x 2300	36
AS24	SINGLE BOX	1	1200 x 800 x 2250	36
A35 - M35 - MB35	SINGLE BOX	1	1200 x 940 x 2100	30
AV50-MV50-MB50	SINGLE BOX	1	1200 x 1200 x 2050	20
AV60	SINGLE BOX	1	1200 x 1200 x 2050	20
AV80 - MV80	SINGLE BOX	1	1300 x 1300 x 2300	20
AV100 - MV100	SINGLE BOX	1	1420 x 1420 x 2200	16
AV150 - MV150	SINGLE BOX	1	1010 x 1200 x 1900	6
AV200 - MV200	SINGLE BOX	1	1110 x 1230 x 2000	6
AV300 - MV300	SINGLE BOX	1	1330 x 1280 x 2160	6

Modello Model Modèle Modelo	Tipo imballo Packaging Conditionnement Embalaje	N° x scatola x box x boîte x caja	Dimensioni pallet Pallet dimensions Dimensions palette Dimensiones pallet P x L x H _i	N° totale total total total
Av500	SINGLE BOX	1	1500 x 1500 x 2450	6
AV(BV-KV) 750	PALLET	1	800 x 800 x 2100	1
AV(BV-KV) 1000	PALLET	1	800 x 800 x 2300	1
AV(BV-KV) 1500	PALLET	1	1200 x 1200 x 2500	1
AV(BV-KV) 2000	PALLET	1	1200 x 1200 x 2700	1
AV(BV-KV) 3000	PALLET	1	1200 x 2800 x 1350	1
AV(BV-KV) 4000	PALLET	1	1600 x 3200 x 1450	1
AV(BV-KV) 5000	PALLET	1	1600 x 3650 x 1450	1
AV10000	PALLET	1	1750 x 5750 x 1600	1
A018	MULTI-BOX	4	1240 x 1160 x 2200	64
A024	MULTI-BOX	4	1240 x 1160 x 2200	64
A035	SINGLE BOX	1	1200 x 940 x 2100	30
A050	SINGLE BOX	1	1200 x 1200 x 2100	30
A060	SINGLE BOX	1	1200 x 1200 x 2150	20
A080	SINGLE BOX	1	1200 x 1200 x 2400	20
A0100	SINGLE BOX	1	1200 x 1200 x 2300	16
A0150	SINGLE BOX	1	1200 x 840 x 2000	6
A0200	SINGLE BOX	1	1270 x 1110 x 2050	6
A0300	SINGLE BOX	1	1380 x 1280 x 2160	6

